




Aplicado de pared BLOC de radiación directa o indirecta con cuerpo de aluminio extruido y soporte a pared de fundición de aluminio acabados en color gris/grafito o blanco mate. El soporte de anclaje a pared permite su instalación a pared o techo. Para lámparas QR-CBC51.

BLOC wall fitting providing direct or indirect lighting with extruded aluminium body and cast aluminium wall support, finished in grey/graphite or matt white. The wall fixing support can be used for wall or ceiling mounting. For QR-CBC51 lamps.

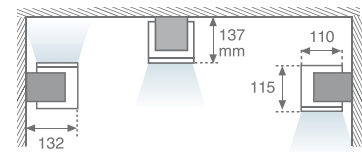

Aplicado BLOC de pared o techo y radiación directa o indirecta  
BLOC direct-indirect wall or ceiling mounted IP20 luminaire



Lamp	Equipo / Gear	Ref	Color	W	Plum	△	6741300							
	Electrónico Electronic	67.41.30.0 67.41.30.3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	max. 1 x 35 max. 1 x 35	35W 35W	10° - 60° 10° - 60°	Semiplanes C			h(m)	Max	Med	D(m)	D(m)
										1	4338	2880	0.38	0.38
										2	1084	720	0.77	0.77
										3	482	320	1.15	1.15
										4	271	180	1.53	1.53
										5	174	115	1.91	1.91
											Im = 856.00 lmax = 5067.22 cd/km F UTE 1.00 A + 0.00 T Eta = 99.99% G=0.0° Alpha=10.8 +10.8°			