




Aplique de pared NIC 105 de radiación directa-indirecta, con cristal templado de seguridad, cuerpo de aluminio extruido y soporte a pared de inyección de aluminio, ambos lacados en poliéster color gris texturizado. Modelos con LEDs y para lámparas directas a red PAR 20.

NIC 105 wall light with direct-indirect radiation, tempered safety glass, extruded aluminium body and injected aluminium wall support, both lacquered in texturised grey polyester. Models with LEDs and for PAR 20 direct to grid lamps.

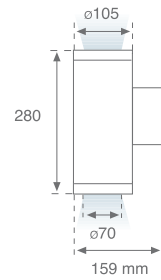

Aplique de pared NIC 105 radiación directa e indirecta  
NIC 105 direct-indirect radiation wall mounted luminaire



Lamp. Equipo / Gear Ref Color W Plum




Directo a red  
Mains supply

91.02.01.3



2x50

100W

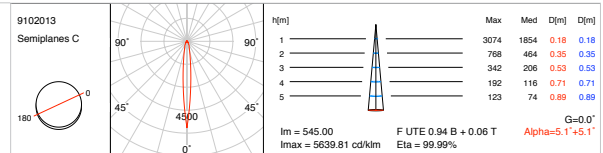

Lamp Ref Color N° LED W Plum



91.42.06.3



12

12,6

15,6

