


Aplique de pared circular con cuerpo y aro exterior de inyección de aluminio lacado en poliéster color gris texturizado, difusor de policarbonato opal y tornillos de acero inoxidable. Disponibles en tres tamaños: 132, 265 y 360 mm de diámetro. El difusor de policarbonato emite una luz difusa general y está protegido con una reja decorativa de fundición de aluminio. Para lámparas GX53 y TC-DE

Circular wall light with an injected aluminium body and outer ring lacquered in textured grey polyester, an opal polycarbonate diffuser and stainless steel screws. Available in three diameters: 132, 265 and 360 mm. The polycarbonate diffuser emits general diffused light and is protected by a decorative grille in cast aluminium. For GX53 and TC-DE lamps.




Aplique de pared POINT con difusor de policarbonato y reja de protección  
POINT wall mounted luminaire with polycarbonate diffuser and protection grid



Lamp	Equipo / Gear	Ref	Color	W	Plum	Xmm	Ymm
	Directo a red Mains Supply	74.41.21.3	■	9	9W	132	55

	Electrónico Electronic	74.41.20.3	■	18	21W	265	125
--	---------------------------	------------	---	----	-----	-----	-----

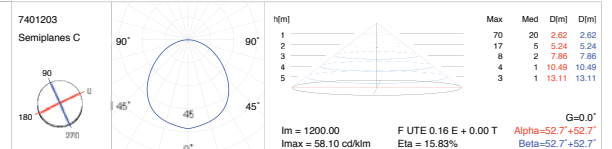

	Electrónico Electronic	74.42.20.3	■	2x26	53W	360	170
--	---------------------------	------------	---	------	-----	-----	-----

