





Luminaria de superficie IP67 para bañar paredes. Cuerpo de extrusión de aluminio anodizado plata y tapas finales de inyección de aluminio lacadas en poliéster color gris plata. Embellecedor frontal de policarbonato serigrafiado plata. Modelos disponibles en LEDS blanco neutro y blanco cálido.


Surface IP67 light fixture for wall washing. Silver anodized extruded aluminium housing and silver-grey polyester lacquered cast aluminium end caps. Silver screen-printed polycarbonate front trim. Neutral white and warm white LED models available.




BAULINE AIR de superficie
Surface BAULINE AIR



Lamp	Ref	Color	Nº LED	W	△	°K	Lmm	Fig.
 57.00.13.3	57.01.72.3	☐	20	23	Spot	Warm	650	1
	57.01.73.3	☐	20	23	Spot	Neutral	650	1
	57.01.74.3	☐	20	23	MFL	Warm	650	1
	57.01.75.3	☐	20	23	MFL	Neutral	650	1

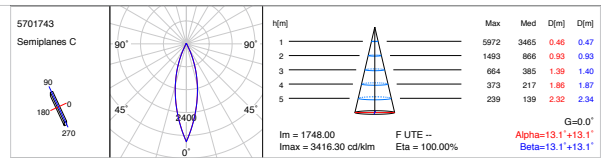

 57.00.14.3	57.01.82.3	☐	40	46	Spot	Warm	1240	1
	57.01.83.3	☐	40	46	Spot	Neutral	1240	1
	57.01.84.3	☐	40	46	MFL	Warm	1240	1
	57.01.85.3	☐	40	46	MFL	Neutral	1240	1

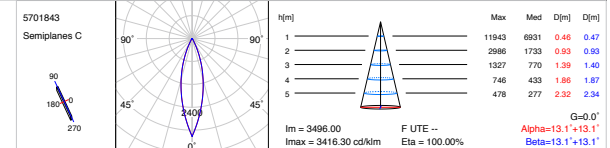

Accesorios
Accessories

Detalle / Detail	Ref	Color	Detalle / Detail	Ref	Color	W	L mm
 Soporte a pared Wall Support 57.00.04.3	57.00.04.3	☐	 Equipo externo BAULINE BAULINE external gear 57.00.13.3 57.00.14.3	57.00.13.3 57.00.14.3	☐ ☐	25 (24v) 60 (24v)	350 350
 Soporte a pared orientable Wall support adjustable 2 unit. / ref.	96.00.06.3	☐	 Soporte pared orientable y extensible Wall support adjustable - extendible 2 unit. / ref.	96.00.05.3	☐		
 Soporte final orientable Adjustable final support 180°	57.00.03.3	☐					