




Aplicue NIC 175 para adosar a techo, con cristal templado de seguridad, reflector repulsado de aluminio de alta pureza, cuerpo de aluminio extruido y soporte a techo de inyección de aluminio, ambos lacados en poliéster color gris texturizado. Ideal para instalar en zonas exteriores como cornisas, porches, cobertizos, etc.

Applique NIC 175 à fixer directement au plafond, avec verre trempé de sécurité, réflecteur repoussé en aluminium de grande pureté, corps en aluminium extrudé et support de plafond en aluminium injecté, tous deux avec finition en polyester de couleur grise, texturé. Idéal pour être installée dans les zones extérieures comme les corniches, les porches, les auvents, etc.

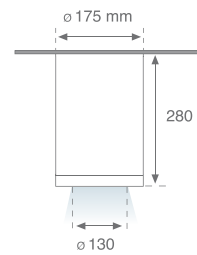

Downlight cilíndrico NIC-175 de superficie  
Downlight cylindrique NIC-175 de surface



Lamp. Equipo/Équipement      Ref      Color      W      Plum




Electromagnético  
Électromagnétique

91.01.64.3



26

36,8W

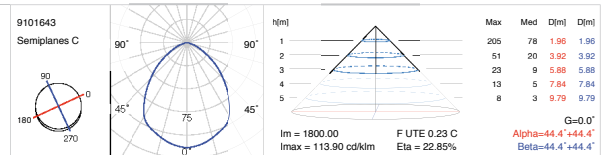

Electromagnético  
Électromagnétique

91.06.78.3



70

87,4W

