




Downlight empotrado modelo ALUMIC con ranuras para disipación óptima del calor con equipo no incluido. Con aro fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco y reflector de aluminio mate de alta pureza. Para lámparas de descarga de disposición vertical tipo HIT.


ALUMIC model recessed downlight with slots for optimal dissipation of heat, control gear not included. With trim ring manufactured in die cast aluminium lacquered in white and with a high purity matt aluminium reflector . For vertically positioned HIT discharge lamps.



Downlight ALUMIC extensivo para lámparas de descarga Bi-pin
ALUMIC downlight for single ended discharge lamps



Lamp	Ref	Color	W	Plum
	92.01.08.0	□	1x35/70/150	pag. 465

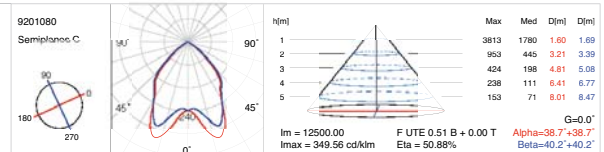

Equipos página 465
Control Gear 465