



Downlight empotrado modelo ALUMIC con ranuras para disipación óptima del calor con equipo no incluido. Con aro fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco y reflector de aluminio mate de alta pureza. Para lámparas de descarga de disposición horizontal tipo HIT-DE y HST-DE.

ALUMIC model recessed downlight with slots for optimal heat dissipation, control gear not included. With trim ring manufactured in die cast aluminium lacquered in white and with a high purity matt aluminium reflector. For horizontally positioned HIT-DE and HST-DE discharge lamps.

Fig.1





Fig.2



Downlight ALUMIC para lámpara HIT-DE/ HST-DE de 70w  
ALUMIC downlight for double ended discharge lamps



Lamp	Ref	Color	W	Plum	Fig.
------	-----	-------	---	------	------




92.01.19.0

□

1x70

pag. 465

1

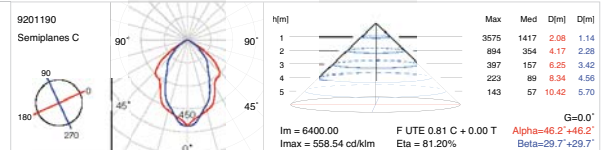

Downlight ALUMIC para lámpara HIT-DE/HST-DE de 150w  
ALUMIC downlight for double ended discharge lamps



Lamp	Ref	Color	W	Plum	Fig.
------	-----	-------	---	------	------




92.01.18.0

□

1x150

pag. 465

2

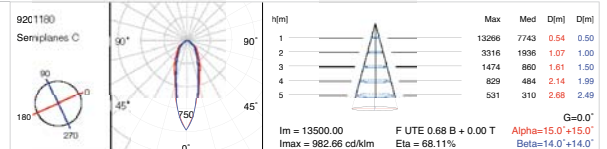

Accesorio  
Accessorie

Detalle / Detail	Ref.	ø mm	Fig
------------------	------	------	-----



Cristal UVA  
UVA Glass

92.06.35.0  
92.06.36.0

168  
228

1  
2