




Proyector con adaptador a carril trifásico universal o base para superficie. Giratorio 355° y orientable 30°. Fabricado en inyección de aluminio, acabado en color gris o blanco mate, con cristal de protección templado. Para lámparas reflectoras CDM-R111 y QR-111.

Projector with adapter for mounting on a universal three-phase track or with a base for surface mounting. Can rotate through 355° and tilt through 30°. Manufactured in die cast aluminium, in matt grey or white, with tempered protective glass cover. For CDM-R111 and QR-111 reflector lamps.

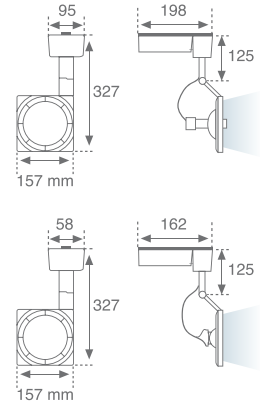

Proyector VISSIO 157 para lámparas reflectoras de descarga con equipo electrónico
VISSIO 157 projector with electronic control-gear - discharge



Lamp.	Equipo / Gear	Ref. Techo Ref. Ceiling	Ref. Carril Ref. Track	Color	W	Plum	△	6348263 Semiplanes C																									
	Electrónico	63.48.25.3	63.48.35.3	■	35	43,7W	10° - 40°	 h(m) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>13932</td><td>8497</td><td>0.42</td><td>0.42</td></tr> <tr><td>2</td><td>3488</td><td>2124</td><td>0.83</td><td>0.83</td></tr> <tr><td>3</td><td>1550</td><td>944</td><td>1.25</td><td>1.25</td></tr> <tr><td>4</td><td>872</td><td>531</td><td>1.86</td><td>1.86</td></tr> <tr><td>5</td><td>558</td><td>340</td><td>2.08</td><td>2.08</td></tr> </table> Im = 2850.00 Imax = 4196.45 cd/klm F U/E Inclasificable Eta < 99.99% G=0.0° Alpha=11.7 +11.7	1	13932	8497	0.42	0.42	2	3488	2124	0.83	0.83	3	1550	944	1.25	1.25	4	872	531	1.86	1.86	5	558	340	2.08	2.08
	1	13932	8497	0.42	0.42																												
	2	3488	2124	0.83	0.83																												
	3	1550	944	1.25	1.25																												
4	872	531	1.86	1.86																													
5	558	340	2.08	2.08																													
Electronic	63.48.25.0	63.48.35.0	□	35	43,7W	10° - 40°																											
	63.48.26.3	63.48.36.3	■	70	80W	10° - 40°																											
	63.48.26.0	63.48.36.0	□	70	80W	10° - 40°																											

Proyector VISSIO 157 con equipo electrónico - halógena
VISSIO 157 projector with electronic control-gear - halogen



Lamp.	Equipo / Gear	Ref. Techo Ref. Ceiling	Ref. Carril Ref. Track	Color	W	Plum	△	6308060 Semiplanes C																									
	Electrónico	63.08.06.3	63.08.16.3	■	max.100	100W	4° - 45°	 h(m) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2784</td><td>1357</td><td>0.73</td><td>0.73</td></tr> <tr><td>2</td><td>696</td><td>339</td><td>1.46</td><td>1.46</td></tr> <tr><td>3</td><td>309</td><td>151</td><td>2.18</td><td>2.18</td></tr> <tr><td>4</td><td>174</td><td>85</td><td>2.91</td><td>2.91</td></tr> <tr><td>5</td><td>111</td><td>54</td><td>3.64</td><td>3.64</td></tr> </table> Im = 1089.00 Imax = 2556.62 cd/klm F U/E 1.00 A + 0.00 T Eta = 99.99% G=0.0° Alpha=20.0 +20.0	1	2784	1357	0.73	0.73	2	696	339	1.46	1.46	3	309	151	2.18	2.18	4	174	85	2.91	2.91	5	111	54	3.64	3.64
	1	2784	1357	0.73	0.73																												
2	696	339	1.46	1.46																													
3	309	151	2.18	2.18																													
4	174	85	2.91	2.91																													
5	111	54	3.64	3.64																													
Electronic	63.08.06.0	63.08.16.0	□	max.100	100W	4° - 45°																											