





Serie Practicable **ST-65 RPT SENZA**

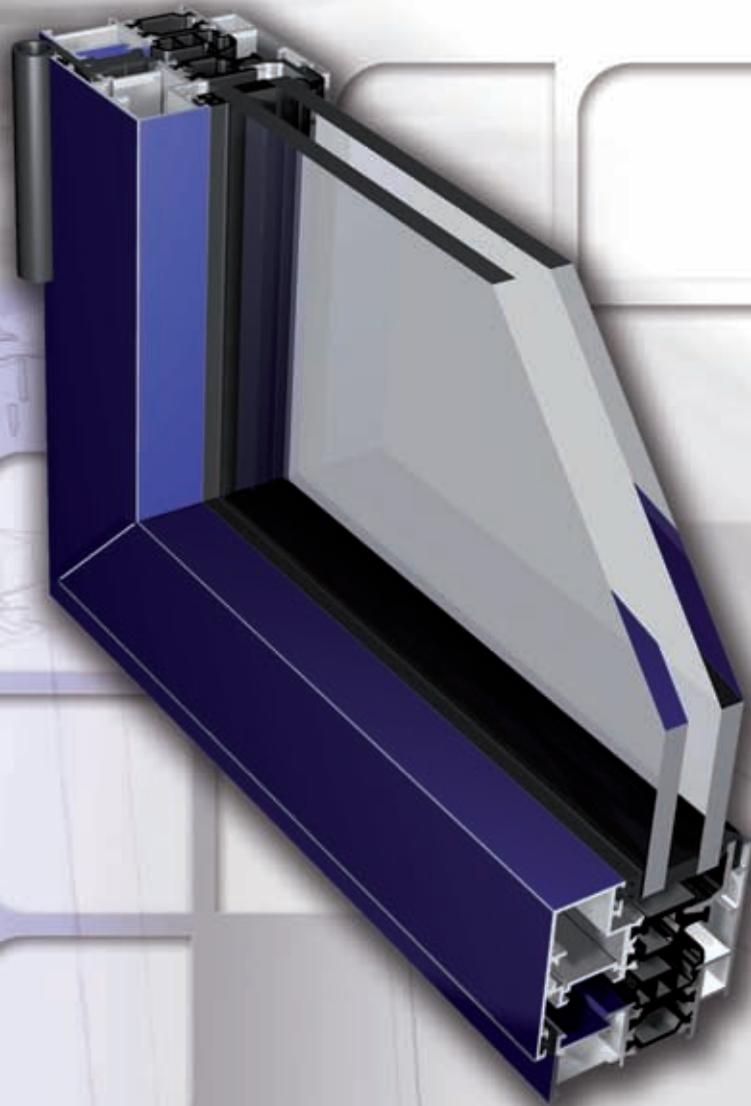

Serie Practicable ST-65 RPT SENZA

- Serie practicable de 65 mm de cerco y 65 mm. de hoja, con resalte exterior de 7 mm, haciendo un total de 72 mm en profundidad.
- Tiene un frente de 75,5 mm. por la parte interior y de 70 mm por la parte exterior. En el nudo central, la medida frontal es de 116,5 mm por el interior y de 105,5 por el exterior
- Para obtener la Rotura del Puente Térmico utiliza poliamidas de 24, 8 en el cerco y una poliamida especial de 29,5 mm en la hoja. En esta poliamida se acopla un junquillo de coextrusión para el acristalamiento, mejorando las características técnicas, ya que esta barrera térmica reduce la conductividad térmica enormemente.
- Carpintería de cámara Europea en la que se puede colocar cualquier herraje destinado a dicha cámara.
- Emplea una junta central de triple cámara, que aumenta considerablemente las características térmicas y acústicas.
- Tanto el cerco como la hoja se construyen perimetralmente, ingletándose mediante doble escuadra de botón. También posee escuadras de alineamiento.
- Tiene una capacidad de acristalamiento de hasta 32/33 mm.
- Para la construcción de fijos adheridos al sistema, se utiliza una pilastra asimétrica que simplifica el montaje.
- Es posible fabricar la serie con una hoja sin rotura del puente térmico.
- Posee perfiles complementarios, tales como solapas, uniones de cerco, etc...

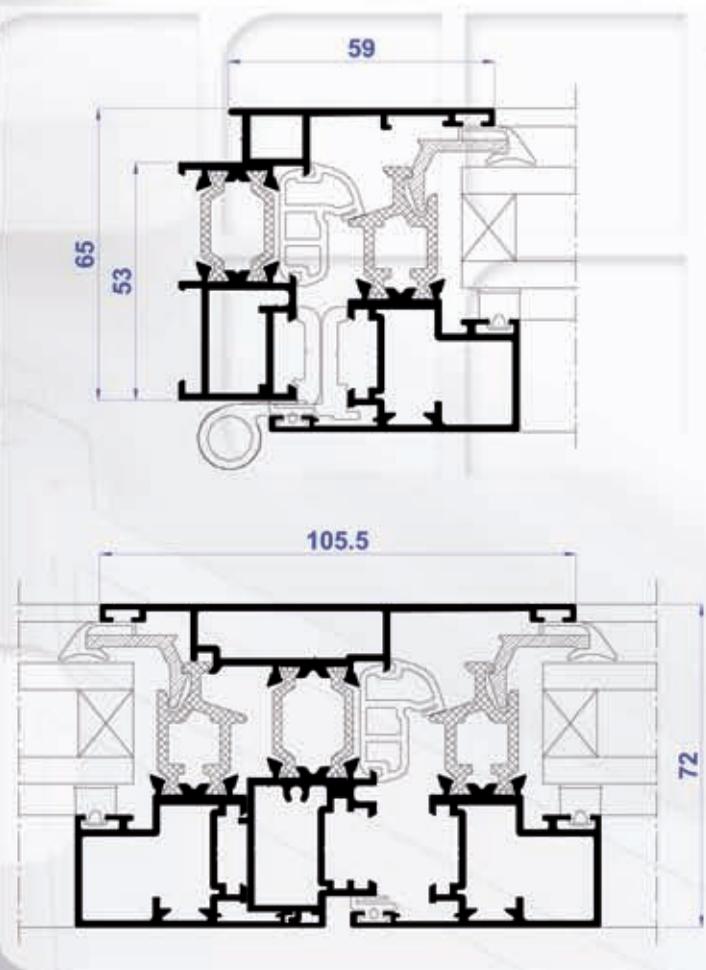

Rotura de Puente Térmico
realizada con poliamidas de
TECHNOFORM BAUTEC

