Alsina
SOLUCIONES EN ENCOFRADOS

Consola Trepantes c-240

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
Nº 7002938

Encofrados J. Alsina, S.A.
Pol. Ind. Pla d'en Coll - Camí de la Font Freda, 1
08110 - Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel. 935 753 000 - Fax 935 647 059
E-mail: alsina@alsina.com

www.alsina.com

Consola Trepante c-240

Elemento diseñado para trepar el encofrado en tongadas hasta alturas de 6 m con total seguridad para el operario. Su colocación se puede realizar con dos sistemas de anclaje: utilizando Barras M-24 o, mediante Conos metálicos con tirante perdido en el hormigón.

Características

- Plataforma de 2,4 m de ancho.
- Para alturas de encofrado hasta 6 m.
- Longitud de plataforma para 3 m lineales de encofrado.
- Diseñado para soportar las diferentes cargas de viento a cualquier altura.
- Plataforma diseñada para soportar 2 kN/m^2 además del peso propio del encofrado (900 kg).
- Sistema de desencofrado mediante carro sobre ruedas.
- Dispone de una plataforma inferior amplia y segura.

c-240

1.- PANELES ALISPLY 3x1 M
2.- GUARDACUERPOS
3.- ALARGO GUARDACUERPOS
4.- BARANDA DE SEGURIDAD
5.- TORNAPUNTAS TREPANTE
6.- VELAS TREPANTES
7.- VIGAS PRIMARIAS
8.- SUPLEMENTO RED

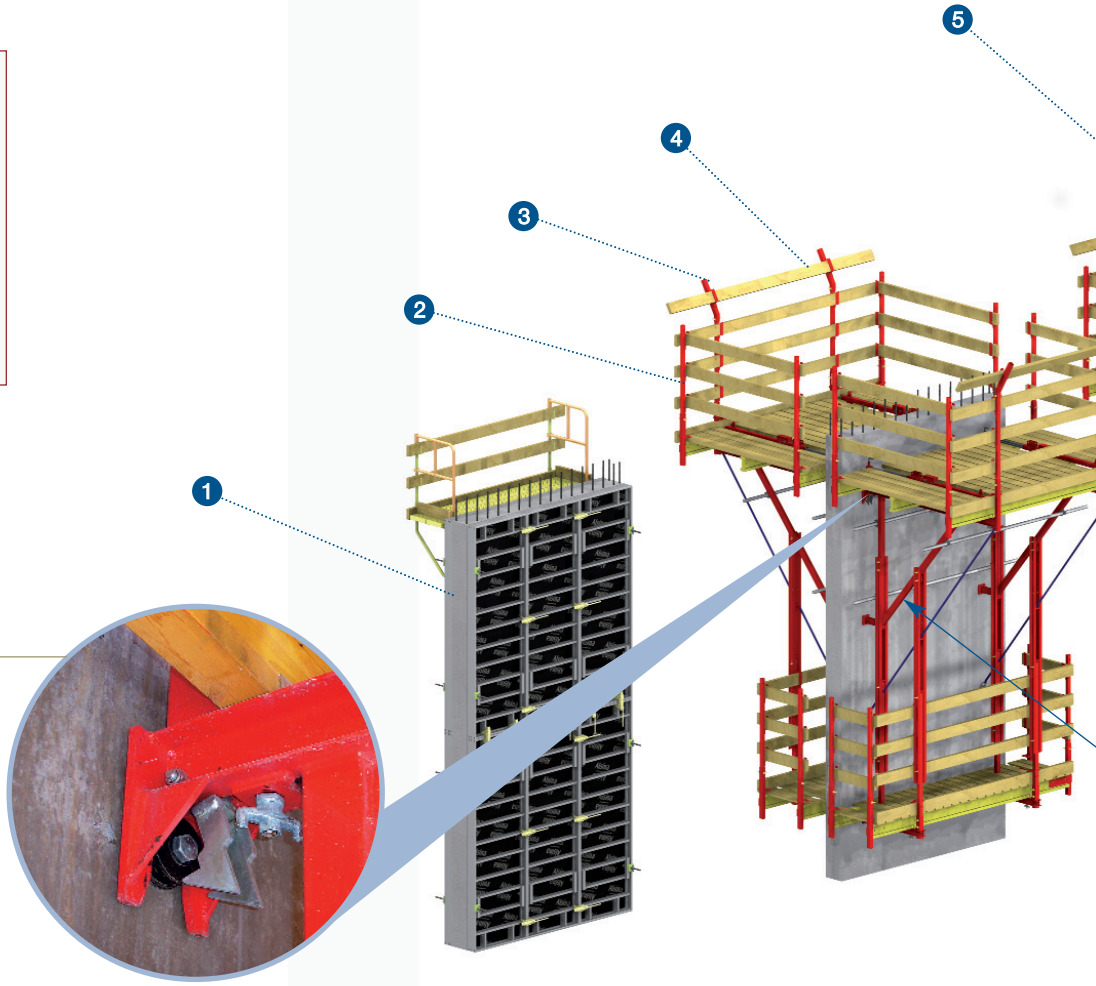

anillo D-24

Elemento para la colocación de las consolas en el muro.

carro desplazamiento

Permite retirar el encofrado 75 cm para facilitar las operaciones de desencofrado.

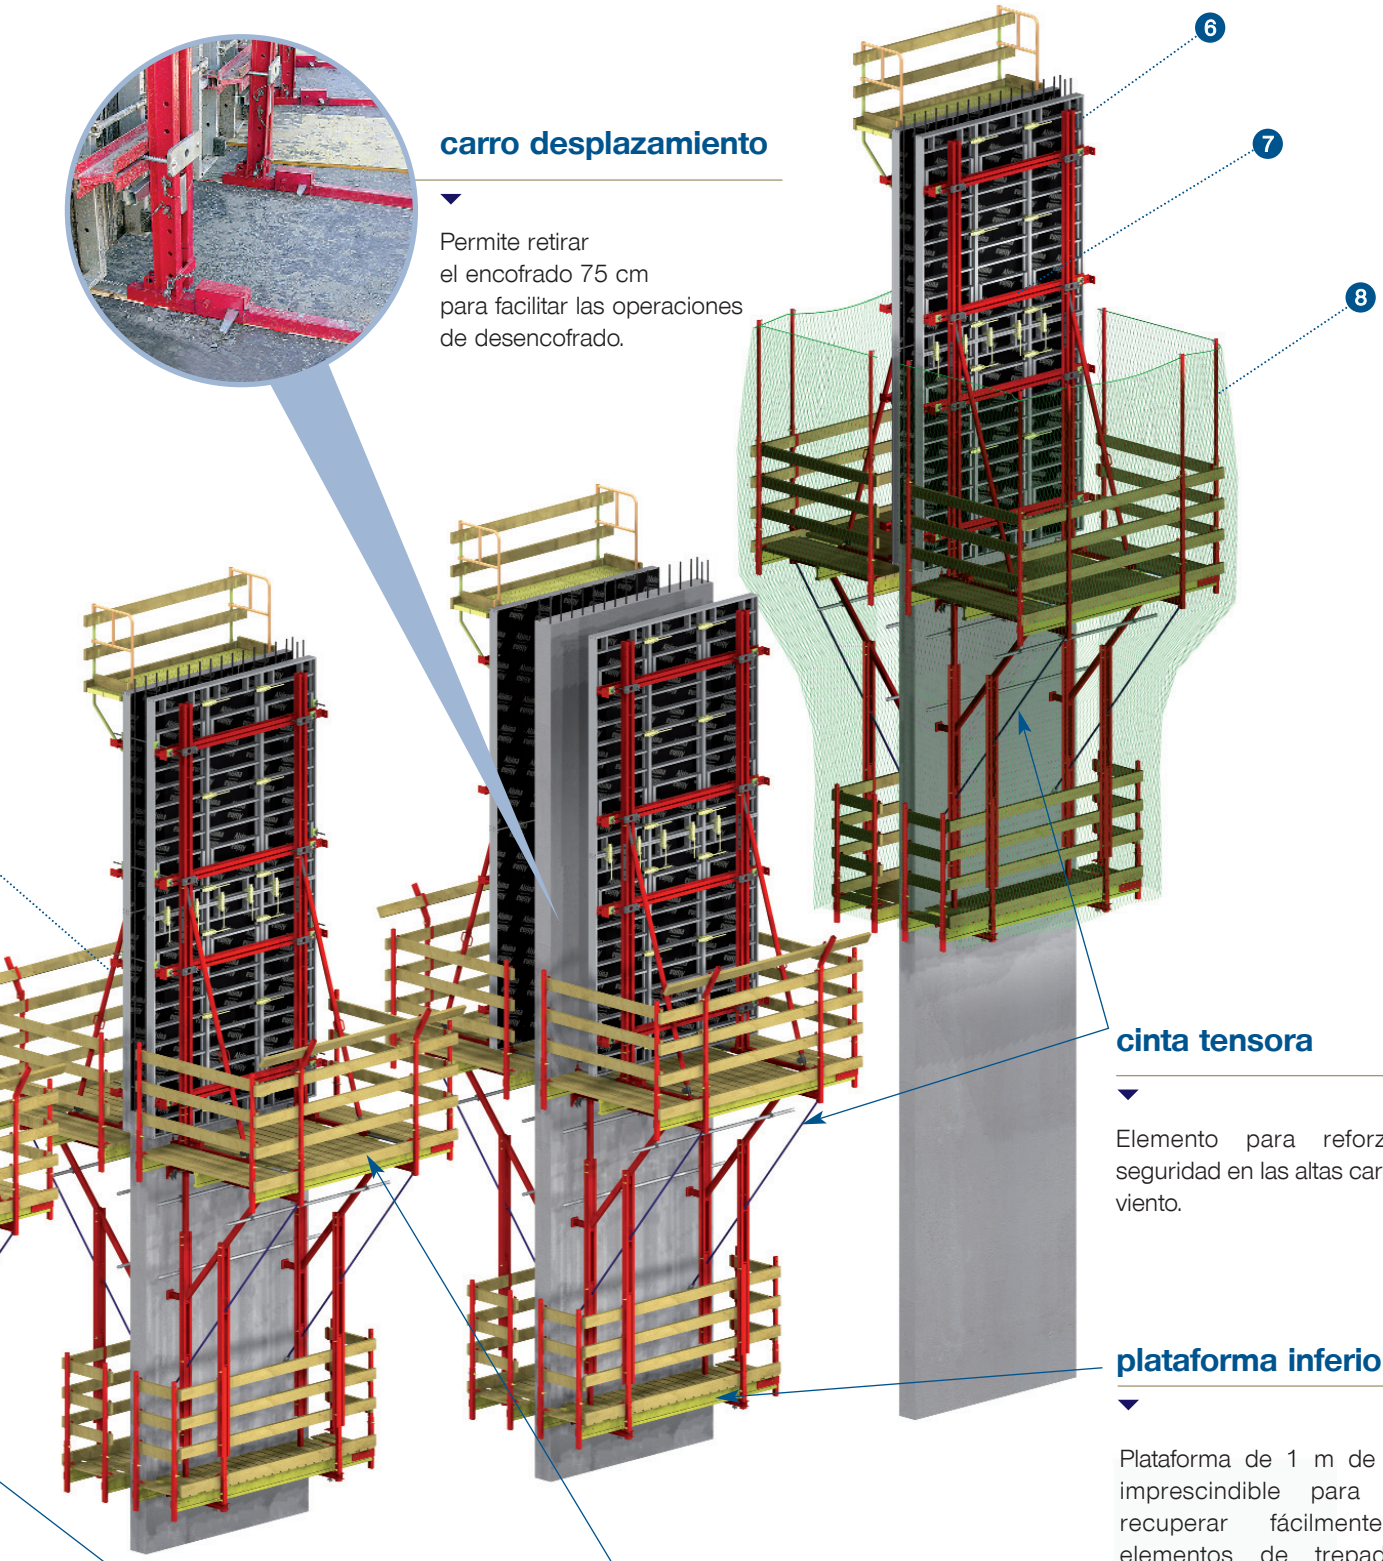

cinta tensora

Elemento para reforzar la seguridad en las altas cargas de viento.

plataforma inferior

Plataforma de 1 m de ancho imprescindible para poder recuperar fácilmente los elementos de trepado de niveles inferiores (anillo D/ 24 trepante). Su distancia a la plataforma principal puede variar de 3 a 4 m.

consola trepante

Amplia superficie, limpia de obstáculos.

plataforma de trabajo

Con 2,4 m de ancho, libre de obstáculos.

desencofrado de la consola c-240

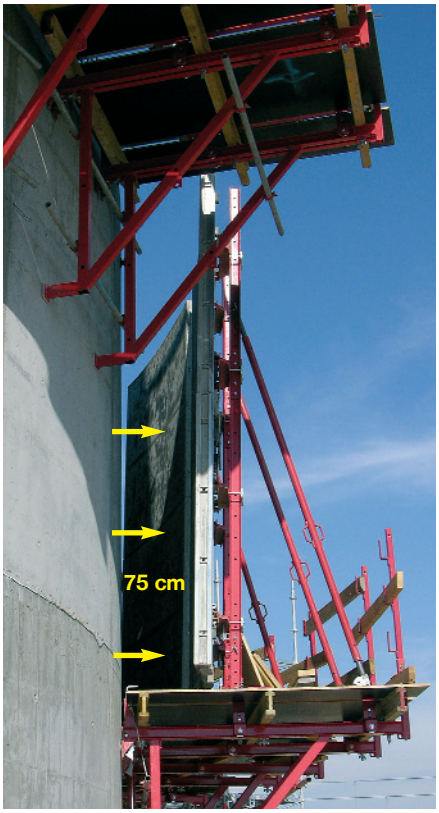

Vista del carril de la cremallera y de la cuña que asegura el conjunto en las operaciones de desencofrado.

conjunto cremallera

La Consola trepante C-240 dispone de un sistema de cremallera que permite retirar el panel a unos 75 cm del muro para el desencofrado.

Vista del carril de la cremallera y de la cuña que asegura el conjunto en las operaciones de desencofrado. (Más información en la pág. 104)

amplia plataforma

La c-240 ofrece una plataforma amplia y segura que permite trabajar con gran comodidad.

conjunto movible con grúa

El diseño de la consola c-240 ofrece la posibilidad de transportar el conjunto compuesto por la consola trepante y el encofrado sin necesidad de desmontarlo.