INSTRUCCIONES PARA LA MANO

Determinar la apertura de la puerta, teniendo en cuenta el lado en el que las bisagras son visible:
Posición visible de las bisagras a la derecha=DIN Rs, posición visible de las bisagras a la izquierda=DIN Ls.

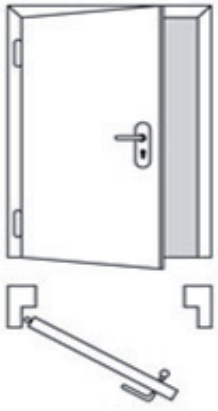

DIN izquierda

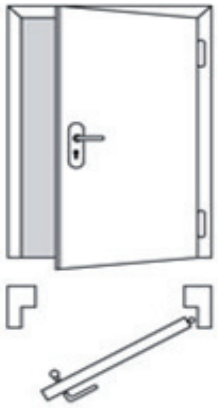

DIN derecha

La apertura de una puerta de dos hojas, se indica mediante la apertura de la hoja activa u hoja de paso. Igual que con las puertas de una hoja, la apertura se determina mediante el lado de la puerta en el que las bisagras son visibles. Los accesorios de la hoja pasiva se determinan indicando la apertura de la hoja activa.

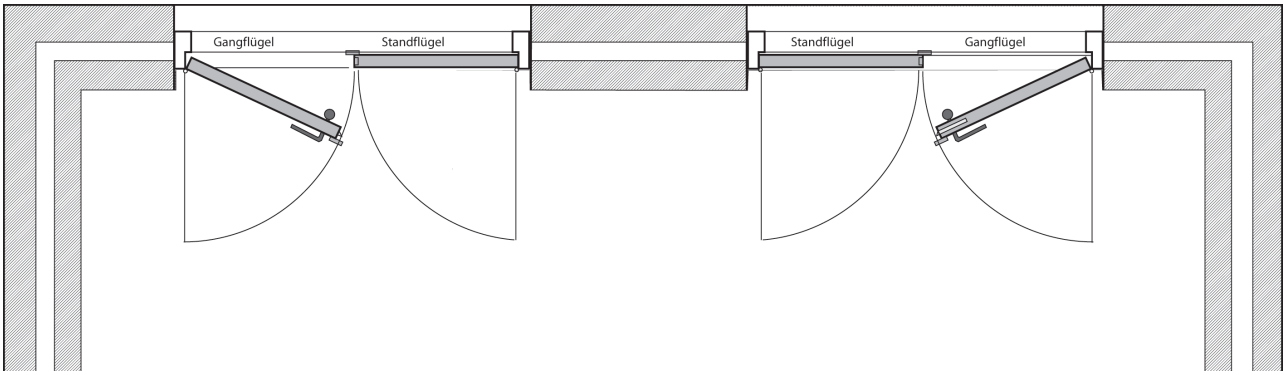

© VBH

INSTRUCCIONES MONTAJE



No realizar taladros o mecanizados en la hoja en la zona de las cajas de las cerraduras o multipuntos si éstas últimas están colocadas.



No golpear con violencia el cuadradillo de la manilla para que pase a través de su alojamiento.



La hoja no debe transportarse utilizando la manilla como asidero.



La distancia entre las cerraduras o multipunto y las contrachapas debe estar entre 2 y 5 mm.



Reemplazar la cerradura o multipunto tan pronto como haya signos visibles de haber sido forzada.



Lubricar como mínimo 1 vez por año cerraduras y multipuntos (evitar aceite con resina)



Accionar la manila solo en el sentido adecuado de giro.

La fuerza a aplicar en la manilla en su sentido de giro de la manilla debe ser máximo de 150N. Cerrar y abrir la cerradura o multipunto sólo con la llave correspondiente (y no con objetos extraños).



No accionar la manilla y la llave al mismo tiempo.



Procurar cerrar hoja activa y pasiva a la vez, no forzar ninguna de las mismas.



No intentar cerrar la cerradura o multipunto cuando tenga los pestillos echados.



No pintar ni lacar el pestillo, resbalón ni ningún elemento de cierre de las cerraduras o multipunto.

NOTAS

Las superficies de los herrajes no están libres de mantenimiento y deben ser limpiadas regularmente de acuerdo a sus necesidades.
Para **superficies metálicas** (acero inoxidable, galvanizado,etc) aplicar limpiadores suaves, ph-netro, de forma diluída. No aplicar nunca limpiadores agresivos, ácidos o agentes abrasivos, ya que pueden atacar la potrección corrosiva del herraje.
Limpiar las superficies lacadas solo con un limpiador sin disolvente y con un trapo suave.