

PROYECTORES CLÁSICOS


ESFERA Proyector para carril electrificado trifásico

• Cuerpo de luminaria:


- Cuerpo de acero electrocincado en blanco o titanio.
- Bajo pedido, se puede suministrar en cualquier color de la carta RAL.
- Tensión de la red: 230 V - 50 Hz.
- Protección IP20.

• Componente óptico:



- Reflector de aluminio especular con estructura facetada de haz extensivo y acabado anodizado plata.
- Cristal de protección.
- Fuente de luz: lámparas de halogenuros metálicos HIT-TC-CE de 35 y 70 W (G8,5) y lámparas halógenas QT-LP de 100 W (GY6,35).



1 HIT-TC-CE 35W Flood



Dimensiones

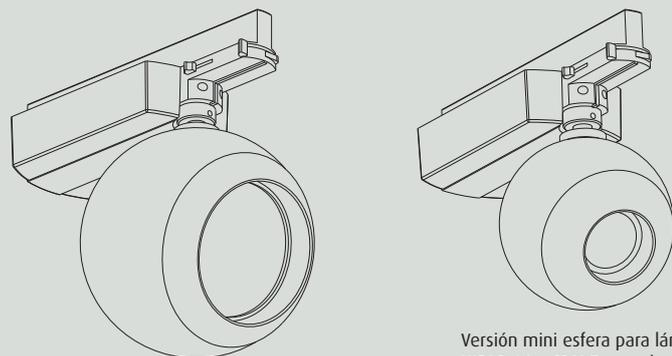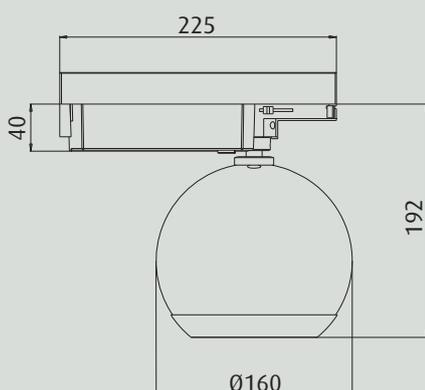

Versión mini esfera para lámparas HIPAR 16 y CDM-Tm en desarrollo



Familia ESFERA



ESFERA Downlight semiempotrar
Ver capítulo Downlights orientables



ESFERA Colgante
Ver capítulo Luminarias Pendulares

LUMINARIAS

Modelo	W	Peso	Referencia	
ESFERA Proyector para carril electrificado trifásico. En color blanco				
ESFERA	1 QT-LP 12	90	1,2	001256
ESFERA	1 HIT-TC-CE	35	1,4	001258
ESFERA	1 HIT-TC-CE	70	1,4	001260
ESFERA Proyector para carril electrificado trifásico. En color titanio				
ESFERA	1 QT-LP 12	90	1,2	001255
ESFERA	1 HIT-TC-CE	35	1,4	001257
ESFERA	1 HIT-TC-CE	70	1,4	001259