


LD-DL/E 160 HIT-DE

• Cuerpo de luminaria:

- Aro embellecedor en acero termoesmaltado en blanco o titanio.
- Montaje: sujeción con flejes.
- El suministro de luminaria incorpora de serie el equipo de encendido electrónico y el sistema de anclaje.
- Es obligatorio dotar a la luminaria de un filtro para asegurar la protección. Pedir por separado.

• Componente óptico:


- Reflector especular de aluminio, anodizado.
- Fuente de luz: lámparas halogenuros metálicos HIT-DE de 70 y 150 W (RX7S).



1 HIT-DE 70W



Dimensiones

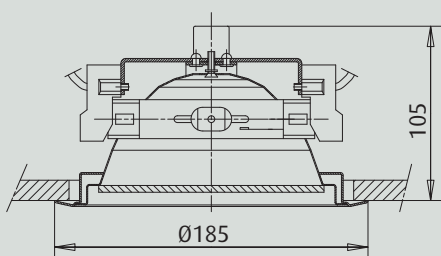

Instalación

Corte en techo



Ø160 mm



LUMINARIAS

Modelo		W	Ø	H	Peso	Referencia
LD-DL/E 160 HIT-DE Downlight redondo de empotrar. En color blanco						
LD-DL/E 160	1 HIT-DE	70	185	105	0,6	001205
LD-DL/E 160	1 HIT-DE	150	185	105	0,7	001206
LD-DL/E 160 HIT-DE Downlight redondo de empotrar. En color titanio						
LD-DL/E 160	1 HIT-DE	70	185	105	0,6	001207
LD-DL/E 160	1 HIT-DE	150	185	105	0,7	001208

ACCESORIOS

Modelo		Referencia
LD-DL/E 160 HIT-DE Accesorios (pedir por separado)		
LD-DL/E 160	Filtro UVA	661036
LD-DL/E 160	Cristal de protección transparente	661037
LD-DL/E 160	Cristal de protección esmerilado	661038