LD-DL/E 200H TC-D y TC-DEL

- **Cuerpo de luminaria:**
  - Aro embellecedor termoesmaltado en blanco o titanio.
  - Montaje: sujeción con flejes.
  - Equipo de encendido unido a la luminaria.
  - Bajo pedido todas las versiones pueden ser suministradas con kit de alumbrado de emergencia.
- **Componente óptico:**
  - Reflector de aluminio especular anodizado.
  - Fuente de luz: lámparas fluorescentes compactas TC-D de 18 y 26 W (G24 d-2 y G24 d-3) y TC-DEL de 18 y 26 W (G24 q-2 y G24 q-3).



2 TC-D 18W





Dimensiones

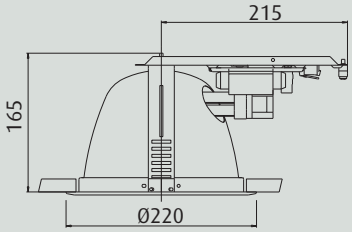

Corte en techo

Ø200 mm



Instalación rasante con cerco 001239

ACCESORIOS

Modelo		Referencia
Accesorios para DL/E 200H		
LD-DL/E 200H	Cerco para instalación rasante con techo para DL/E 200H	**001239**
LD-DL/E 200H	Tapa para equipos electromagnéticos	**001411**

LUMINARIAS

Modelo		W	Ø	H	Peso	Referencia
LD-DL/E 200H Downlight redondo de empotrar. En color blanco						
LD-DL/E 200H	2 TC-D	18	220	165	1,4	**001249**
LD-DL/E 200H	2 TC-D	26	220	165	2,6	**001250**
LD-DL/E 200H	2 TC-DEL	18	220	165	1,2	**001358**
LD-DL/E 200H	2 TC-DEL	26	220	165	1,4	**001359**
LD-DL/E 200H Downlight redondo de empotrar. En color titanio						
LD-DL/E 200H	2 TC-D	18	220	165	1,4	**001251**
LD-DL/E 200H	2 TC-D	26	220	165	2,6	**001252**
LD-DL/E 200H	2 TC-DEL	18	220	165	1,2	**001405**
LD-DL/E 200H	2 TC-DEL	26	220	165	1,4	**001406**