

DOWNLIGHTS REDONDOS PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS


LD-DL/E 200 IP44 TC-D y TC-DEL LD-DL/E 240 IP44 TC-D y TC-DEL

• Descripción técnica:


- Aro embellecedor termoesmaltado en blanco o titanio.
- Montaje: sujeción con flejes.
- Equipo de encendido unido a la luminaria.
- IP44 en cara vista downlight.
- Bajo pedido todas las versiones pueden ser suministradas con kit de alumbrado de emergencia.

• Componente óptico:



- Reflector especular de aluminio, anodizado.
- Cristal templado microprismático.
- Fuente de luz: fluorescencia compacta TC-D de 18 y 26 W (G24 d-2 y G24 d-3) y TC-DEL de 18 y 26 W (G24 q-2 y G24 q-3).

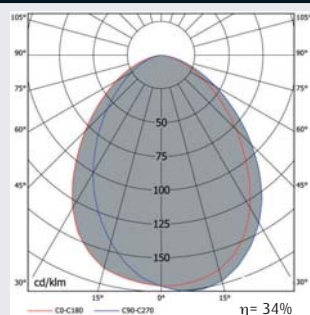

2 TC-D 26W




Dimensiones

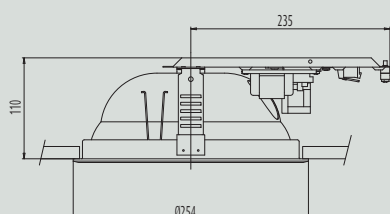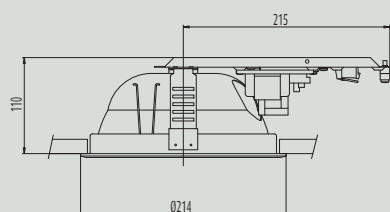

Corte en techo



DL/E 200 IP44 = Ø200 mm
DL/E 240 IP44 = Ø240 mm



Instalación rasante con cerco 001239/001240

ACCESORIOS

Modelo	Referencia
DL/E 200 IP44 - DL/E 240 IP44 Accesorios	
LD-DL/E 200 Cerco para instalación rasante con techo para DL/E 200	001239
LD-DL/E 240 Cerco para instalación rasante con techo para DL/E 240	001240
LD-DL/E 240 Tapa para equipos electromagnéticos	001411



LUMINARIAS

Modelo		W	Ø	H	Peso	Referencia
LD-DL/E 200 IP44 Downlight redondo de empotrar. En color blanco						
LD-DL/E 200 IP44	2 TC-D	18	214	110	1,7	001231
LD-DL/E 200 IP44	2 TC-DEL	18	214	110	1,5	001233
LD-DL/E 200 IP44 Downlight redondo de empotrar. En color titanio						
LD-DL/E 200 IP44	2 TC-D	18	214	110	1,7	001232
LD-DL/E 200 IP44	2 TC-DEL	18	214	110	1,5	001234
LD-DL/E 240 IP44 Downlight redondo de empotrar. En color blanco						
LD-DL/E 240 IP44	2 TC-D	26	254	110	3,2	001235
LD-DL/E 240 IP44	2 TC-DEL	26	254	110	2,0	001237
LD-DL/E 240 IP44 Downlight redondo de empotrar. En color titanio						
LD-DL/E 240 IP44	2 TC-D	26	254	110	3,2	001236
LD-DL/E 240 IP44	2 TC-DEL	26	254	110	2,0	001238