




LD-DL/E 71 HIPAR 16


• Cuerpo de luminaria:

- Aro embellecedor en aluminio de inyección termoestable en blanco o titanio.
- Montaje: sujeción con muelles elásticos.
- Conexión de alimentación: clema de tres polos, conexión automática.
- Clase I. Balasto electrónico incluido en suministro.
- El suministro de luminaria incorpora de serie el equipo de encendido electrónico y el sistema de anclaje.
- Fuente de luz: halogenuros metálicos HIPAR 16 de 35 W (GX10).



1 HIPAR 16 35W

Dimensiones

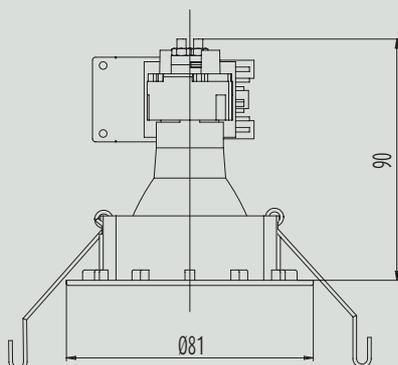

Corte en techo



Ø71 mm

LUMINARIAS

| Modelo | W | Ø | H | Peso | Referencia |
|---|----|----|----|------|------------|
| LD-DL/E 71 Downlight redondo de empotrar. En color blanco | | | | | |
| LD-DL/E 71 1 HIPAR 16 | 35 | 81 | 90 | 0,5 | 001194 |
| LD-DL/E 71 Downlight redondo de empotrar. En color titanio | | | | | |
| LD-DL/E 71 1 HIPAR 16 | 35 | 81 | 90 | 0,5 | 001193 |