



## LD-DL/E 71 LED

### • Cuerpo de luminaria:


- Aro embellecedor en aluminio de inyección termoestable en blanco o titanio.
- Montaje: sujeción con muelles elásticos.
- Convertidor no incluido en suministro.
- El suministro incluye cable con conector de 0,35 m.

### • Componente óptico:


- Fuente de luz: placa LED blanca integrada 3x1 W, 350 mA. Temperatura de color: blanco cálido  $\pm 3.500$  °K.
- Consumo: 3 W.
- Ángulo de radiación intensiva  $10^\circ$ . Bajo pedido se puede suministrar con  $30^\circ$  o  $45^\circ$  de apertura.




### Dimensiones

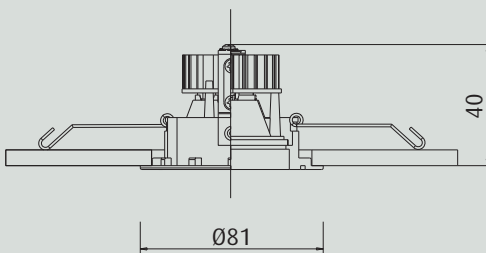

Corte en techo





Detalle de disposición de los LEDs

#### LUMINARIAS

Modelo	W	Ø	H	Peso	Referencia
<b>LD-DL/E 71 LEDs Downlight redondo de empotrar. En color blanco</b>					
LD-DL/E 71 LED	3 LEDs blancos x 1W 350 mA	81	40	0,2	001196
<b>LD-DL/E 71 LEDs Downlight redondo de empotrar. En color titanio</b>					
LD-DL/E 71 LED	3 LEDs blancos x 1W 350 mA	81	40	0,2	001195

#### ACCESORIOS

Modelo	Referencia
<b>LD-DL/E 71 LEDs Accesorios</b>	
LD-DL/E 71 LEDs Convertidor electrónico 350 mA para 2x3W LEDs	001407