LD-DLV/2TE Telescópico QT-LP 12, QR111, HIT-TC-CE y HIR111 para iluminación de acento

- **Cuerpo de luminaria:**
  - Fabricado en chapa de acero termoesmaltada en color titanio.
  - La conexión eléctrica se realiza a clema de tres polos.
  - Montaje empotrado con anclaje rápido.
  - El suministro incorpora luminaria, equipos de encendido electrónicos y sistema de anclaje.
- **Componente óptico:**
  - Sistema direccional de la luz formado por anillos concéntricos fabricados en aluminio de inyección orientables 40º respecto a la vertical que incorporan reflector de aluminio especular facetado en dos versiones: Spot (intensivo 10º) y Flood (extensivo 20º). El conjunto puede bascular ±90º
  - Las versiones equipadas con HIT-TC-CE incorporan cristal de seguridad.
  - Fuente de luz: lámpara halógena QT-LP 12 de 100 W (GY6,35), QR111 de 50 W (Clavija plana 6,3), halogenuros metálicos HIT-TC-CE de 35 y 70 W (G8,5) y HIR111 de 35 y 70 W (GX8,5).

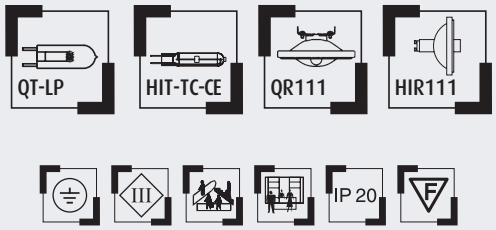



1 QT-LP 12 90W Flood



1 QT-LP 12 90W Spot

Dimensiones



Corte en techo



370x165 mm



LUMINARIAS

Modelo		W	A	B	Peso	Referencia
LD-DLV/2TE Downlight telescópico de empotrar. En color titanio						
Spot						
LD-DLV/2TE	2 QT-LP 12	100	390	180	2,9	**001164**
LD-DLV/2TE	2 HIT-TC-CE	35	390	180	3,6	**001173**
LD-DLV/2TE	2 HIT-TC-CE	70	390	180	3,6	**001179**
Flood						
LD-DLV/2TE	2 QT-LP 12	100	390	180	2,9	**001161**
LD-DLV/2TE	2 HIT-TC-CE	35	390	180	3,6	**001170**
LD-DLV/2TE	2 HIT-TC-CE	70	390	180	3,6	**001176**
Reflectoras						
LD-DLV/2TE	2 QR111	50	390	180	2,9	**001167**
LD-DLV/2TE	2 HIR111	35	390	180	3,6	**001182**
LD-DLV/2TE	2 HIR111	70	390	180	3,6	**001185**