

LD-DLV/4CE MULTILÁMPARA QT-LP 12, HIT-TC-CE y SDW-TG para iluminación de acento




• Cuerpo de luminaria:


- La bandeja soporte, fabricada en chapa de acero termoesmaltada en color titanio.
- Montaje: sujeción con flejes.
- El suministro incorpora luminaria, equipos de encendido electrónicos y sistema de anclaje.

• Componente óptico:

- Sistema direccional de la luz formado por anillos concéntricos fabricados en aluminio de inyección orientables 40° respecto a la vertical que incorporan reflector de aluminio especular facetado en dos versiones: Spot (intensivo 10°) y Flood (extensivo 20°).
- La combinación de los tipos de lámpara se realiza en diagonal. Flood (extensivo) y Spot (intensivo).
- Las versiones equipadas con HIT-TC-CE incorporan cristal de seguridad.
- Fuente de luz: lámpara halógena QT-LP 12 de 100 W (GY6,35), halogenuros metálicos HIT-TC-CE de 35 W y 70 W (G8,5) y mini-sodio SDW-TG de 100 W.

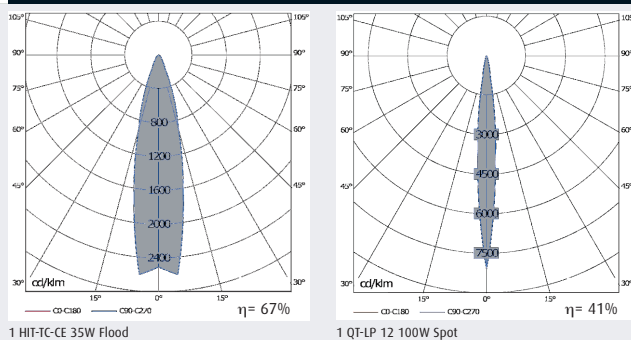

Dimensiones

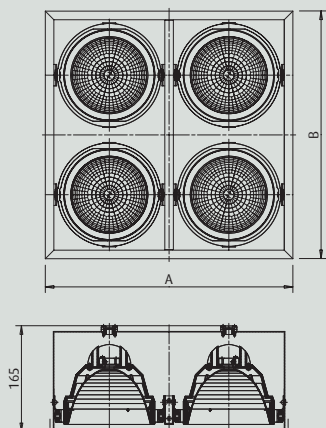

Corte en techo



330x330 mm

LUMINARIAS

Modelo	W	A	B	Peso	Referencia
LD-DLV/4CE Downlight multilámpara de empotrar. En color titanio					
LD-DLV/4CE	2 QT-LP 12 100 SP+2 HIT-TC-CE 35 FL	350	350	4,7	001155
LD-DLV/4CE	2 QT-LP 12 100 SP+2 HIT-TC-CE 70 FL	350	350	4,7	001156
LD-DLV/4CE	2 QT-LP 12 100 SP+2 SDW-TG 100 FL	350	350	5,5	001159