


**LD-DLV/E HIT-CE**

• **Cuerpo de luminaria:**


- Aluminio termoestablado en color blanco o titanio.
- Marco de empotrar: acero termoestablado.
- Montaje: sujeción con muelles elásticos.
- Clase I: con balasto electrónico incorporado.
- Orientable 75°.

• **Componente óptico:**


- Reflector de aluminio especular anodizado, color plata, distribución de haz extensivo. Se puede utilizar como bañador de pared.
- Con cristal de protección.
- Fuente de luz: lámparas de halogenuros metálicos HIT-CE de 70 W (G12).




1 HIT-CE 70W



**Dimensiones**

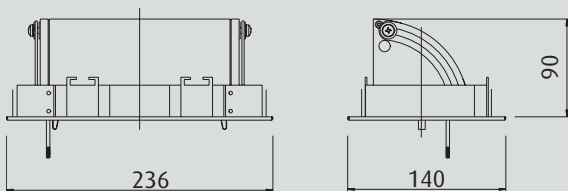

Corte en techo



220x125 mm

LUMINARIAS

Modelo	W	A	B	Peso	Referencia
<b>LD-DLV/E Downlight de empotrar basculante. En color blanco</b>					
LD-DLV/E 1 HIT-CE	70	236	140	1,7	001254
<b>LD-DLV/E Downlight de empotrar basculante. En color titanio</b>					
LD-DLV/E 1 HIT-CE	70	236	140	1,7	001253