


## OD-1790 Luminaria pendular con diseño industrial

### • Cuerpo de luminaria:


- Fabricado en aluminio de inyección con alto poder de disipación del calor.
- Color RAL-9006. Bajo pedido se puede suministrar en cualquier color de la carta RAL.
- Índice de protección IP40. Bajo pedido se puede suministrar con IP65. Versiones para aplicaciones industriales en capítulo, "Luminarias para grandes alturas".
- La conexión eléctrica se realiza mediante conector rápido (incluido en suministro) con alto índice de protección sin necesidad de acceder al interior de la luminaria.
- Todas las versiones están equipadas con balasto electrónico. Las versiones TC-TEL 32/42 W incorporan balasto multivataje.
- Montaje mediante cadena, cable de acero (posibilidad de suspensión doble) o caña. El suministro incluye mosquetón de seguridad como sistema de sujeción del cuerpo al sistema de suspensión. Su facilidad de instalación hace que el tiempo de montaje se reduzca a menos de 1 minuto.

### • Componente óptico:


- Reflector de **aluminio mate** de alto rendimiento.
- Reflectores acrílicos **transparente, transparente metalizado, transparente azul oscuro y nacarado**, todos ellos de alta transmitancia.
- Las luminarias equipadas con lámparas HIT-CE obligatoriamente deben ir cerradas por la parte inferior. Ver accesorios para pedido de tapa acrílica transparente.
- Fuente de luz: lámparas fluorescentes compactas TC-TEL de 32, 42, 57 y 120 W (GX 24 q-3, GX 24 q-4, GX 24 q-5 y 2 G8-1), halogenuros metálicos HIT-CE de 70 y 150 W (G12) y mini-sodio blanco SDW-TG de 100 W (GX12-1).




1 TC-TEL 42W aluminio





1 TC-TEL 42W acrílico transparente




### Dimensiones

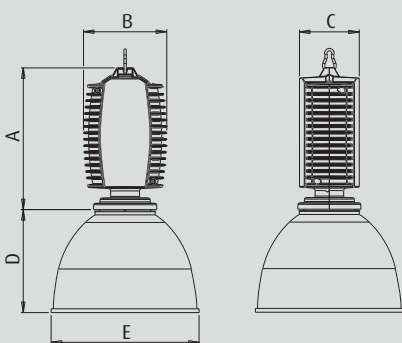

### Instalación




SUSPENSIÓN POR CAÑA




SUSPENSIÓN POR CADENA



SUSPENSIÓN POR CABLE ACERADO



CONEXIÓN ELÉCTRICA



INSTALACIÓN REFLECTOR Y CRISTAL DE SEGURIDAD



## Reflectores




**OD-1061**  
Aluminio mate



**OD-1062/OD-1054**  
Acrílico transparente



**OD-1063**  
Acrílico transparente metalizado



**OD-1064**  
Acrílico transparente azul oscuro



**OD-1065/OD-1012**  
Acrílico nacarado

## LUMINARIAS

Modelo	W	A	B	C	Peso	Referencia
<b>OD-1790 Luminaria pendular de diseño industrial IP40. En color RAL-9006</b>						
OD-1790 1 TC-TEL	32/42	295	174	125	2,6	1790103201013
OD-1790 1 TC-TEL	57	295	174	125	2,7	1790105701013
OD-1790 1 TC-TELI	120	295	174	125	2,7	1790112001013
OD-1790 1 HIT-CE	70	295	174	125	2,9	1790107001013
OD-1790 1 HIT-CE	150	295	174	125	3,0	1790115001013
OD-1790 1 SDW-TG	100	295	174	125	3,0	1790110001011

## REFLECTORES

Modelo		D	E	Referencia
<b>OD-1790 Luminaria pendular de diseño industrial. Componentes ópticos</b>				
OD-1054	Reflector acrílico transparente para TC-TELI 120 W	279	413	1054012000000
OD-1012	Reflector acrílico nacarado para TC-TELI 120 W	279	413	1012000000001
OD-1061	Reflector aluminio mate	210	308	1061000000000
OD-1062	Reflector acrílico transparente	190	304	1062000000000
OD-1063	Reflector acrílico metalizado	190	304	1063000000000
OD-1064	Reflector acrílico azul oscuro	190	304	1064000000000
OD-1065	Reflector acrílico nacarado	190	304	1065000000000

## ACCESORIOS

Modelo	Referencia
<b>OD-1790 Luminaria industrial. Accesorios</b>	
OD-1016 Tapa inferior acrílica de protección	1016000000000
OD-1026 Suspensión caña M12 P100 RAL-9006	1026000001790



**OD-1016**  
Tapa inferior acrílica (opcional)

Las luminarias con lámparas HIT-CE deben ser equipadas con tapa inferior acrílica.



Gracias al sistema de suspensión y de conexionado rápido se optimizan los tiempos de instalación al máximo.