



OD-2856 Luminaria individual de suspender con componente de luz directa e indirecta

• Cuerpo de luminaria:


- Sistema fabricado en aluminio de extrusión termoestablado en color RAL-9006.
- Bajo pedido se puede suministrar en color blanco o cualquier color de la carta RAL.
- La conexión eléctrica se realiza a clema de tres polos sin necesidad de herramientas. Toda la serie está equipada con balastos multivataje. Bajo pedido versiones regulables.
- Los módulos luminosos se suministran con tapas finales en color negro.
- El módulo luminoso base OD-2856 está preparado para alojar los módulos luminosos para componente indirecta.
- Componente indirecta (OD-2876) disponible en tres longitudes de módulos luminosos dotando al sistema de total versatilidad y funcionalidad en la instalación.
- El módulo base OD-2856 y el módulo de componente indirecta OD-2876 se deben pedir por separado.
- Montaje: de forma individual mediante sistema de suspensión por cable de acero regulable en altura L=1.000 mm incluido en suministro.
- Bajo pedido se puede suministrar con kit de emergencia.
- **Versiones en línea continua capítulo "Estructuras luminosas".**

• Sistema óptico:

- Difusor de policarbonato opal de alta transmitancia y recuperador de flujo.
- Los módulos de componente indirecta OD-2876 incorporan de serie difusor transparente para una mejor limpieza.
- Bajo pedido se puede suministrar con difusor de microestructura.
- Fuentes de luz: fluorescencia lineal T5: de 28, 54, 35, 49 y 80 W (G5) para módulos base y T5: de 21, 39, 28, 54, 35, 49 y 80 W (G5) para módulos con componente indirecta.

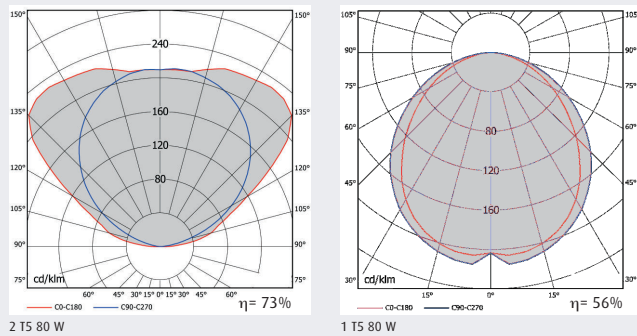


Dimensiones



Dimensiones



Módulo luminoso base

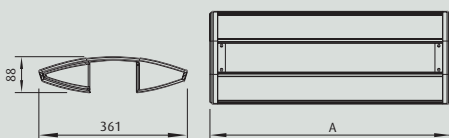

Módulo luminoso con componente indirecta

LUMINARIA

Modelo	W	A	Peso	Referencia
OD-2856 Módulo luminoso base con difusor acrílico opal. En color RAL 9006				
OD-2856 1 T5	28/54	1.297	4,9	2856102801010
OD-2856 1 T5	35/49/80	1.597	5,9	2856103501010
OD-2876 Módulo con componente indirecta para OD-2856. En color RAL 9006				
OD-2876 2 T5	21/39	935	4,5	2876202101010
OD-2876 2 T5	28/54	1.235	5,5	2876202801010
OD-2876 2 T5	35/49/80	1.535	6,5	2876203501010