



OD-2866 Luminaria individual de suspender de luz difusa

• Cuerpo de luminaria:


- Fabricada en aluminio de extrusión termoesmaltado en color RAL-9006.
- Bajo pedido se puede suministrar en color blanco o cualquier color de la carta RAL.
- La conexión eléctrica se realiza a clema de tres polos sin necesidad de herramientas. Toda la serie está equipada con balastos multivataje.
- Los tramos luminosos se suministran con tapas finales en color negro.
- Montaje: de forma individual mediante sistema de suspensión por cable acerado regulable en altura L=1.000 mm incluido en suministro.
- Bajo pedido pueden ser suministradas con balasto electrónico regulable.
- Bajo pedido se puede suministrar con kit de emergencia.

• Sistema óptico:

- Difusor de policarbonato opal de alta transmitancia y recuperador de flujo.
- Bajo pedido se puede suministrar con difusor de microestructura.
- Fuentes de luz: lámparas fluorescentes lineales T5: de 28, 54, 35, 49 y 80 W (G5).



Dimensiones

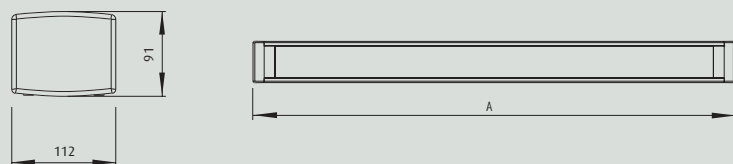

LUMINARIA

Modelo	W	A	Peso	Referencia	
OD-2866 Luminaria con difusor acrílico opal. En color RAL 9006					
OD-2866	1 T5	28/54	1.249	4,1	2866102801010
OD-2866	1 T5	35/49/80	1.549	5,1	2866103501010