

OD-3163 Luminarias de empotrar con cerco perimetral
Aluminio termoesmaltado en blanco
módulo 600x600 mm


• **Cuerpo de luminaria:**

- Cerco perimetral de 60 mm de ancho, que integra dos o tres cuerpos luminosos.
- Dicho cerco está fabricado en chapa de acero termoesmaltada en color blanco.
- Las partes ciegas entre componentes ópticos están fabricadas en chapa de acero termoesmaltada en color blanco, totalmente personalizables en cualquier color de la carta RAL.
- La conexión eléctrica se realiza a clema de tres polos sin necesidad de herramientas, con sistema de conexión rápida sin enhebrado de cable.
- Montaje empotrado en los distintos tipos de techos, apoyando en los perfiles o en otros casos con los anclajes de montaje rápido que permiten una regulación precisa de la luminaria. **Estos anclajes se piden por separado.**
- Bajo pedido pueden ser suministradas con balasto electrónico regulable DALI, DSI o 1/10V.
- Bajo pedido todas las versiones pueden ser suministradas con kit de alumbrado de emergencia.



• **Componente óptico:**

- Óptica formada por lamas longitudinales y transversales parabólicas en aluminio termoesmaltado en color blanco.
- Fuentes de luz: versiones para 2 y 3 lámparas fluorescentes compactas TC-L de 36 W (2G11).


2 Lámparas

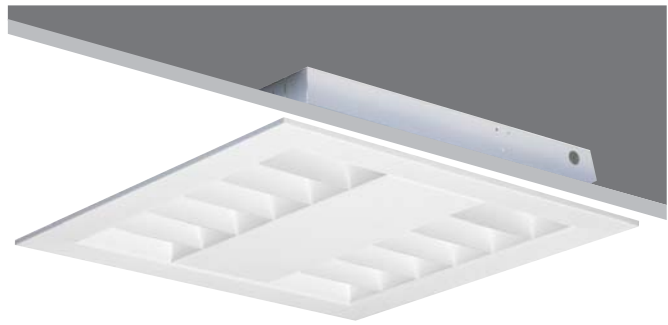


3 Lámparas

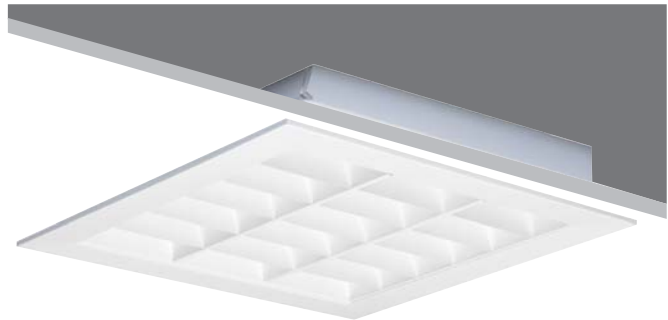

2 TC-L 36W



Dimensiones

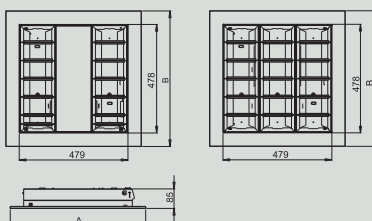

LUMINARIAS


Modelo	W	A	B	C	D	Peso	Referencia
OD-3163 Luminaria de empotrar con cerco perimetral y óptica de aluminio termoesmaltado en blanco							
Módulo 600x600 mm							
OD-3163	2 TC-L	36	597	597	400	400	5,5
OD-3163	3 TC-L	36	597	597	400	400	5,5
							Bajas pérdidas Electrónico
							31632036N6000 31632036N1000
							31633036N6000 31633036N1000

Para instalación con varillas roscadas directamente a forjado ver cotas C y D.

Instalación



Corte en techo



ACCESORIOS

Modelo	Referencia
OD-3160 Accesorios	
OD-3160 Sistema de anclaje universal (4P)	3160N0000000