OD-3341 Luz reflejada con componente óptico especular

- **Cuerpo de luminaria:**
  - Fabricada en chapa de acero termoesmaltada en color blanco.
  - La conexión eléctrica se realiza a clema de tres polos, sin necesidad de herramientas.
  - Montaje empotrado en los distintos tipos de techos, apoyado sobre perfilería o en otros casos mediante los anclajes de instalación rápida. **Incluidos en suministro**.
  - Bajo pedido pueden ser suministradas con balasto electrónico regulable DALI, DSI o 1/10V.
  - Bajo pedido pueden ser suministradas con kit de alumbrado de emergencia.
- **Componente óptico:**
  - Conjunto formado por reflector y componente óptico especular.
  - Reflector en chapa de acero termoesmaltada en color blanco mate.
  - Componente óptico de iluminación directa en aluminio especular. UGR <19.
  - Fuente de luz: lámparas fluorescentes compactas TC-L de 34 y 55 W (2G11).



1 TC-L 34W



Dimensiones



Instalación

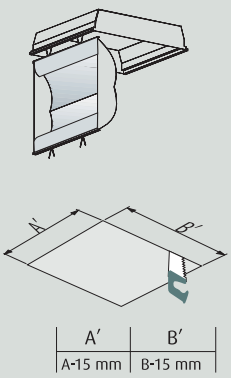

Sistemas de integración

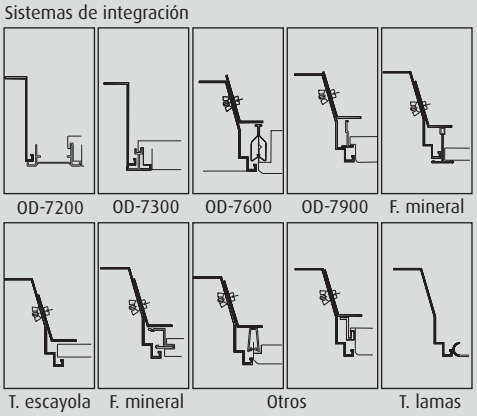

LUMINARIAS

Modelo		W	A	B	Peso	Referencia	
OD-3341 Luminaria de empotrar de luz reflejada con componente óptico especular							
						Bajas pérdidas	**Electrónico**
OD-3341	1 TC-L	34	597	597	3,2	**3341103405000**	
OD-3341	2 TC-L	34	597	597	6,5	**3341203406001**	
OD-3341	1 TC-L	55	597	597	3,2		**3341105501003**
OD-3341	2 TC-L	55	597	597	6,5		**3341205501003**