



**OD-3433 Luminaria para empotramiento en techos integrados con modulación 1.200x300 mm, modulaciones especiales o de escayola. Aluminio termoesmaltado en blanco**

**• Cuerpo de luminaria:**


- Fabricado en chapa de acero termoesmaltada en color blanco.
- La conexión eléctrica se realiza a clema de tres polos sin necesidad de herramientas, con sistema de conexión rápida sin enhebrado de cable.
- Montaje empotrado en los distintos tipos de techos, apoyando en los perfiles o en otros casos con los anclajes de montaje rápido que permiten una regulación precisa de la luminaria. **Estos anclajes se piden por separado.**
- Bajo pedido pueden ser suministradas con balasto electrónico regulable DALI, DSI o 1/10V.
- Bajo pedido todas las versiones pueden ser suministradas con kit de alumbrado de emergencia.

**• Componente óptico:**



- Óptica formada por lamas longitudinales y transversales parabólicas en aluminio termoesmaltado en color blanco.
- Fuente de luz: fluorescencia lineal TL de 36 W (G13).

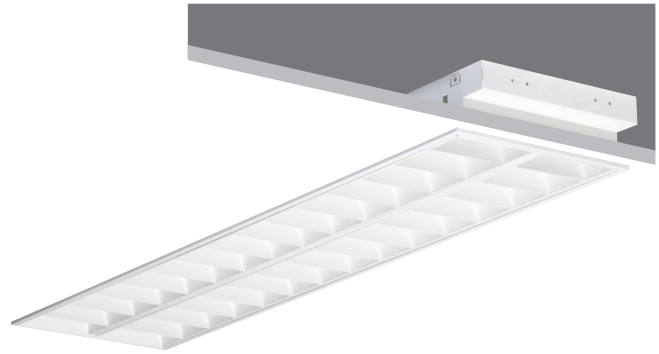


2 TL 36W





**Dimensiones**

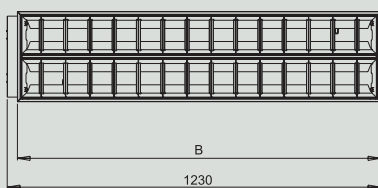

**Instalación**



**Corte en techo**



#### LUMINARIAS

Modelo	W	A	B	C	D	Peso	Referencia
<b>OD-3433</b>	<b>Luminaria para techos integrados 1,2x0,3 m y óptica termoestablada. En color blanco</b>						
	<b>Módulo 1.200x300 mm</b>						<b>Bajas pérdidas Electrónico</b>
OD-3433	2 TL	36	297	1.197	220	1.100	5,9 34332036N6000 34332036N1000

Para instalación con varillas roscadas directamente a forjado ver cotas C y D.

#### ACCESORIOS

Modelo	Referencia
<b>OD-3400</b>	<b>Accesorios</b>
OD-3400	Sistema de anclaje universal (4P) 3400N00000000