

**OD-3441 Luminarias de empotramiento polivalente. Aluminio especlar módulo 600x600 mm / 1.200x600 mm**


**• Cuerpo de luminaria:**

- Fabricado en chapa de acero termoestalmada en color blanco.
- Las partes ciegas entre componentes ópticos están fabricadas en chapa de acero termoestalmada en color blanco, totalmente personalizables en cualquier color de la carta RAL.
- La conexión eléctrica se realiza a clema de tres polos sin necesidad de herramientas, con sistema de conexión rápida sin enhebrado de cable.
- Montaje empotrado en los distintos tipos de techos, apoyando en los perfiles o en otros casos con los anclajes de montaje rápido que permiten una regulación precisa de la luminaria. **Estos anclajes se piden por separado.**
- Bajo pedido pueden ser suministradas con balasto electrónico regulable DALI, DSI o 1/10V.
- Bajo pedido todas las versiones pueden ser suministradas con kit de alumbrado de emergencia.



**• Componente óptico:**

- Óptica formada por lamas longitudinales y transversales parabólicas en aluminio especlar de altas prestaciones, libre de irisaciones y con una pureza del 99,98%.
- Elevado rendimiento y limitación del deslumbramiento  $L < 200 \text{ cd/m}^2$  a  $65^\circ$  respecto a la vertical para un  $UGR < 17$ .
- Rendimiento de hasta **71%**.
- Fuente de luz: versiones para 3 y 4 lámparas fluorescentes lineales TL de 18 y 36 W (G13).


3 Lámparas

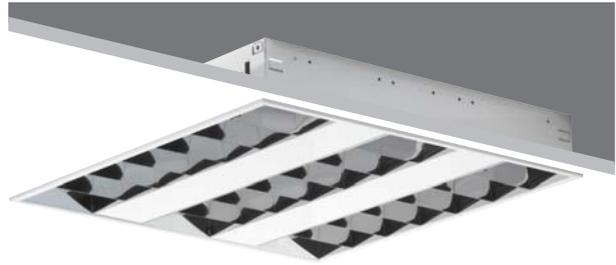


4 Lámparas



Dimensiones

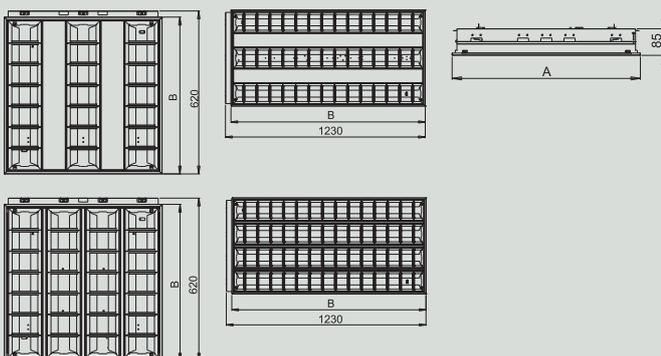

Instalación




Corte en techo




Corte en techo



### 3 Lámparas

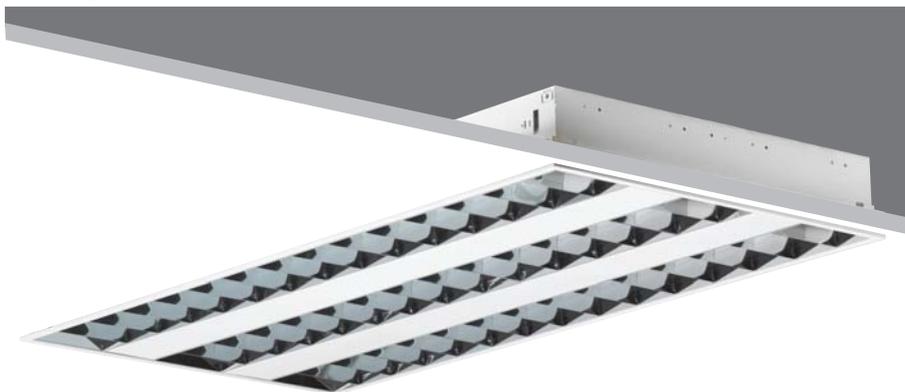

### 4 Lámparas

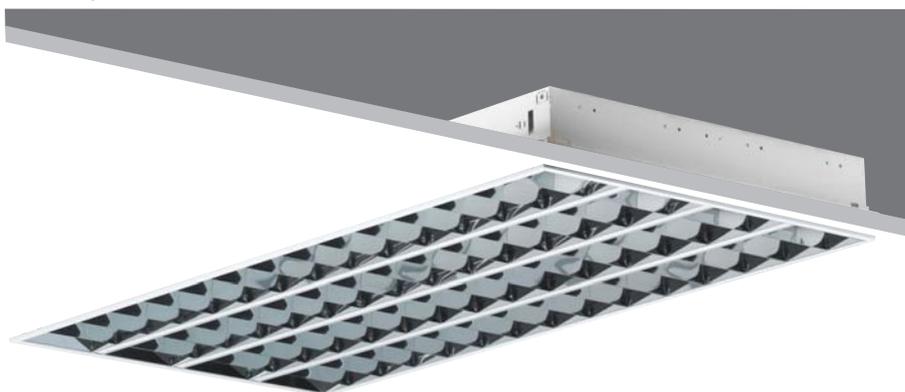

#### LUMINARIAS

Modelo	W	A	B	C	D	Peso	Referencia		
<b>OD-3441 Luminaria de empotramiento polivalente y óptica de aluminio especular. En color blanco</b>									
<b>Módulo 600x600 mm</b>							<b>Bajas pérdidas</b>	<b>Electrónico</b>	
OD-3441	3 TL	18	597	597	510	390	5,2	34413018N7000	34413018N1000
OD-3441	4 TL	18	597	597	510	390	5,6	34414018N7000	34414018N1000
<b>Módulo 1.200x600 mm</b>									
OD-3441	3 TL	36	597	1.197	510	1.100	8,6	34413036N6000	34413036N1000
OD-3441	4 TL	36	597	1.197	510	1.100	9,2	34414036N6000	34414036N1000

Para instalación con varillas roscadas directamente a forjado ver cotas C y D.

#### ACCESORIOS

Modelo	Referencia
<b>OD-3400 Accesorios</b>	
OD-3400	Sistema de anclaje universal (4P)
	3400N0000000