


**OD-3648 CM QT-LP 12 y HIT-TC-CE para iluminación de acento**

**• Cuerpo de luminaria:**


- Formado por cerco exterior de aluminio entallado en una sola pieza termoestablado en color blanco mate, negro mate o RAL-9006.
- Bajo pedido, el conjunto se puede suministrar en otro color de la carta RAL.
- Montaje empotrado con anclaje rápido.
- El suministro de luminaria incorpora de serie equipo de encendido electrónico o magnético de bajas pérdidas (según versión) y sistema de anclaje.

**• Componente óptico:**


- Sistema direccional de la luz formado por anillos concéntricos fabricados en aluminio de inyección orientables 40° respecto a la vertical que incorporan reflector de aluminio especular facetado en dos versiones: Spot (intensivo 10°) y Flood (extensivo 20°).
- Aro antideslumbramiento negro fabricado en material termoplástico semicristalino para una iluminación de acento sin deslumbramientos.
- Las versiones equipadas con lámparas HIT-TC-CE incorporan vidrio de protección transparente.
- Fuente de luz: halogenuros metálicos HIT-TC-CE de 35 y 70 W (G8,5) y lámparas halógenas QT-LP 12 de 90 W (GY6,35).

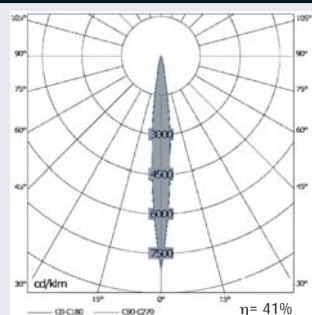


1 HIT-TC-CE 35W Spot

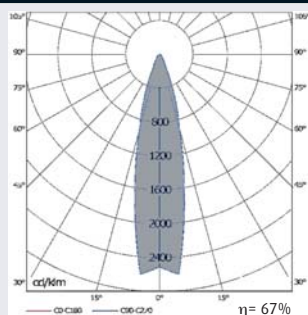


1 HIT-TC-CE 35W Flood



**Dimensiones**

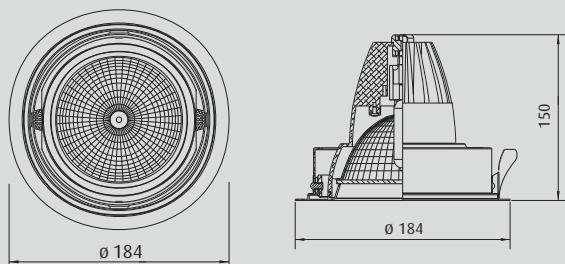

**Instalación**

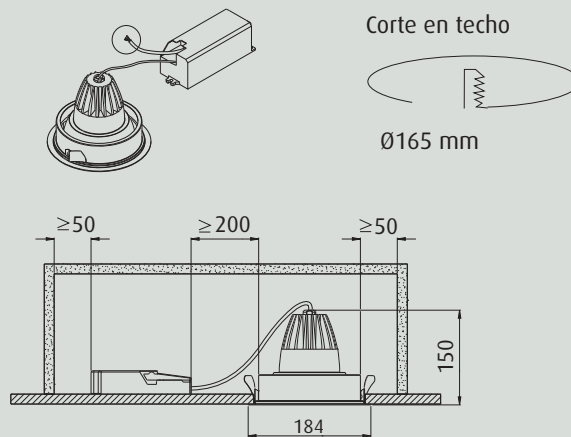



## LUMINARIAS

Modelo	W	ø	H	Peso	Referencia		
<b>OD-3648 CM Downlight orientable de empotrar. En color blanco mate</b>							
<b>Spot 10°</b>							
					Bajas pérdidas      Electrónico		
OD-3648 CM	1 QT-LP 12	90	184	150	2,0	36481090S0000BM	
OD-3648 CM	1 HIT-TC-CE	35	184	150	3,5	364810353200SBM	36481035S1000BM
OD-3648 CM	1 HIT-TC-CE	70	184	150	3,5	364810703200SBM	36481070S1000BM
<b>Flood 20°</b>							
OD-3648 CM	1 QT-LP 12	90	184	150	2,0	3648109000000BM	
OD-3648 CM	1 HIT-TC-CE	35	184	150	3,5	3648103532000BM	36481035S1000BM
OD-3648 CM	1 HIT-TC-CE	70	184	150	3,5	3648107032000BM	36481070S1000BM
<b>OD-3648 CM Downlight orientable de empotrar. En color negro mate</b>							
<b>Spot 10°</b>							
OD-3648 CM	1 QT-LP 12	90	184	150	2,0	36481090S0000NM	
OD-3648 CM	1 HIT-TC-CE	35	184	150	3,5	364810353200SNM	36481035S1000NM
OD-3648 CM	1 HIT-TC-CE	70	184	150	3,5	364810703200SNM	36481070S1000NM
<b>Flood 20°</b>							
OD-3648 CM	1 QT-LP 12	90	184	150	2,0	3648109000000NM	
OD-3648 CM	1 HIT-TC-CE	35	184	150	3,5	3648103532000NM	36481035S1000NM
OD-3648 CM	1 HIT-TC-CE	70	184	150	3,5	3648107032000NM	36481070S1000NM
<b>OD-3648 CM Downlight orientable de empotrar. En color RAL-9006</b>							
<b>Spot 10°</b>							
OD-3648 CM	1 QT-LP 12	90	184	150	2,0	36481090S0001	
OD-3648 CM	1 HIT-TC-CE	35	184	150	3,5	36481035320S1	36481035S1010
OD-3648 CM	1 HIT-TC-CE	70	184	150	3,5	36481070320S1	36481070S1010
<b>Flood 20°</b>							
OD-3648 CM	1 QT-LP 12	90	184	150	2,0	3648109000001	
OD-3648 CM	1 HIT-TC-CE	35	184	150	3,5	3648103532001	36481035S1010
OD-3648 CM	1 HIT-TC-CE	70	184	150	3,5	3648107032001	36481070S1010