


OD-3648 CS Downlight orientable circular

• Cuerpo de luminaria:


- Formado por cerco exterior termoplástico semicristalino de inyección de altas prestaciones mecánicas y térmicas en color blanco mate o negro mate.
- Bajo pedido, el conjunto se puede suministrar en otro color de la carta RAL.
- Montaje empotrado con anclaje rápido.
- El suministro de luminaria incorpora de serie equipo de encendido electrónico y sistema de anclaje.

• Componente óptico:


- Sistema multi-direccional de luz, fabricado en aluminio y termoplástico semicristalino de altas prestaciones mecánicas y térmicas que incorporan reflectores de aluminio facetado semimate de haz semi-intensivo. Bajo pedido, versiones Spot. El sistema de giro invisible FG proporciona una orientación de 35° respecto a la vertical.
- Aro antideslumbrante en color negro.
- Las versiones equipadas con lámparas CDM-Tm incorporan vidrio de protección transparente.
- Fuente de luz: lámparas de halogenuros metálicos CDM-Tm de 20 y 35 W (PGJ5) y lámparas halógenas QT-LP 12 hasta 50 W (GY6,35).




1 CDM-Tm 20W




1 QT-LP 12 50W



Dimensiones

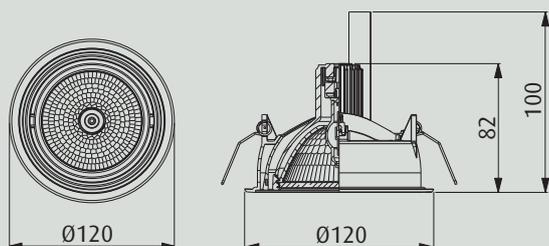

Instalación

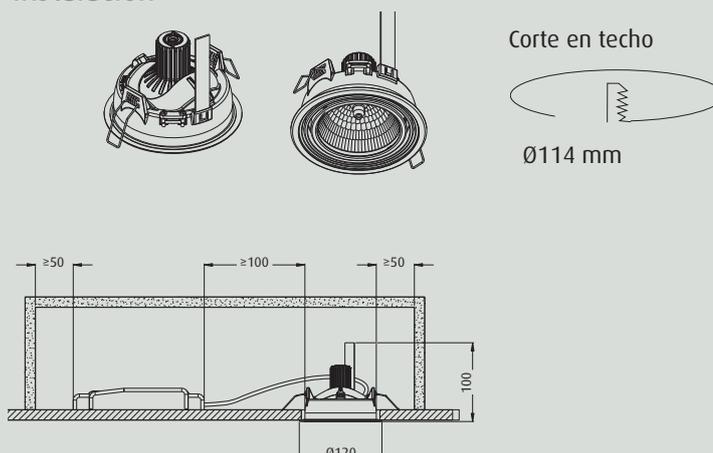



LUMINARIAS

Modelo		W	Ø	H	Peso	Referencia
OD-3648 CS Downlight direccionable. En color blanco mate						
OD-3648 CS	1 QT-LP 12	50	120	100	0,5	364810500100SBM
OD-3648 CS	1 CDM-Tm	20	120	100	0,5	364810200100SBM
OD-3648 CS	1 CDM-Tm	35	120	100	0,5	364810350100SBM
OD-3648 CM Downlight direccionable. En color negro mate						
OD-3648 CS	1 QT-LP 12	50	120	100	0,5	364810500100SNM
OD-3648 CS	1 CDM-Tm	20	120	100	0,5	364810200100SNM
OD-3648 CS	1 CDM-Tm	35	120	100	0,5	364810350100SNM