


Downlight OD-3652 QL para grandes alturas

• Cuerpo de luminaria:


- Formado por cerco exterior de aluminio de inyección termoestablado en color blanco mate, negro mate o metalizado en aluminio y cuerpo interior en chapa de acero termoestablada en color blanco.
- Bajo pedido el cerco exterior se puede suministrar en otro color de la carta RAL.
- La conexión eléctrica se realiza a clema de tres polos, sin necesidad de herramientas.
- Montaje empotrado con anclaje rápido.
- El suministro de luminaria incorpora de serie equipo de encendido electrónico y sistema de anclaje.
- Bajo pedido las versiones con fluorescencia pueden ser suministradas con kit de alumbrado de emergencia.

• Sistema óptico:

- Reflector de aluminio especular para versiones TC-TEL y semimate para las versiones HIT-DE, ambos de alta reflectancia. Su diseño proporciona un elevado rendimiento de hasta el 90% y confort visual.
- Las versiones HIT-DE incorporan de serie vidrio transparente. El conjunto cerco-vidrio proporciona un nivel de estanqueidad IP44 en cara vista de la luminaria.
- Para versiones TC-TEL está disponible como accesorio vidrio de protección transparente (IP44).
- Fuente de luz: lámparas de halógenos metálicos HIT-DE de 150 W (RX7S) y lámparas fluorescentes compactas TC-TELI de 42 y 57 W (GX24 q-4 y GX24 q-5).

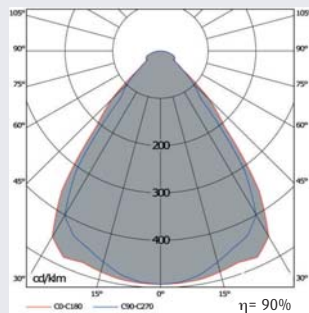

Dimensiones

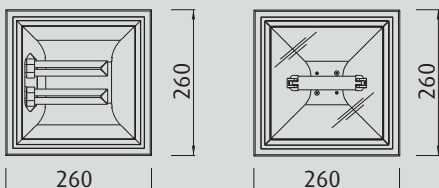

QL TC-TEL


QL HIT-DE




QL TC-TEL

QL HIT-DE

Instalación

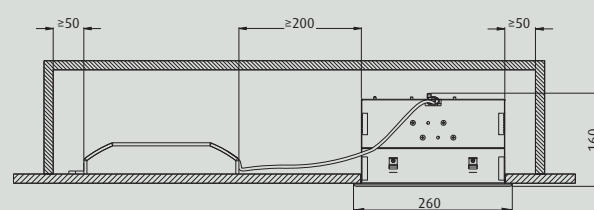

Corte en techo

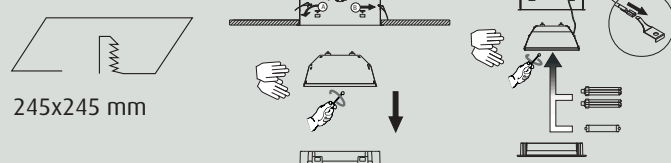




QL HIT-DE



QL TC-TELI

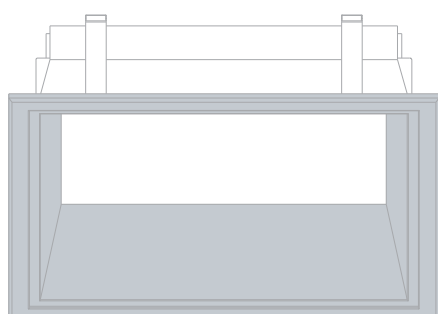

Bajo pedido el cerco se puede suministrar en otro color de la carta RAL.



LUMINARIAS

Modelo	W	A	B	Peso	Referencia
OD-3652 QL Downlight cuadrado. En color blanco mate					
OD-3652 QL 1 HIT-DE	150	260	260	3,0	365211500100LBM
OD-3652 QL 2 TC-TELI	42	260	260	2,6	365220420100LBM ▾
OD-3652 QL 2 TC-TELI	57	260	260	2,6	365220570100LBM ▾
OD-3652 QL Downlight cuadrado. En color negro mate					
OD-3652 QL 1 HIT-DE	150	260	260	3,0	365211500100LNM
OD-3652 QL 2 TC-TELI	42	260	260	2,6	365220420100LNM ▾
OD-3652 QL 2 TC-TELI	57	260	260	2,6	365220570100LNM ▾
OD-3652 QL Downlight cuadrado. Metalizado en aluminio					
OD-3652 QL 1 HIT-DE	150	260	260	3,0	365211500100LVA
OD-3652 QL 2 TC-TELI	42	260	260	2,6	365220420100LVA ▾
OD-3652 QL 2 TC-TELI	57	260	260	2,6	365220570100LVA ▾

ACCESORIOS

Modelo	Referencia
OD-3650 Accesorios	
OD-3650 Vidrio de protección IP44 para versiones TC-TEL	C3652000000L