

# DOWNLIGHTS CUADRADOS


## OD-3712 Downlight cuadrado de empotrar

### • Cuerpo de luminaria:


- Fabricado en chapa de acero de primera calidad termoesmaltada en color RAL-9006 o en blanco.
- Cerco exterior ultraplano de gran diseño estético.
- La conexión eléctrica se realiza a clema de tres polos, sin necesidad de herramientas.
- Montaje empotrado con anclaje rápido.
- El suministro incorpora luminaria, equipo de encendido y sistema de anclaje.
- Bajo pedido todas las versiones pueden ser suministradas con kit de alumbrado de emergencia.

### • Componente óptico:


- Reflector en aluminio especular de alto rendimiento con una pureza del 99,99% y tratamiento PVD. Proporciona un buen control de deslumbramiento UGR <19.
- Fuente de luz: lámparas fluorescentes compactas TC-TEL de 26 W (GX24 q-3).

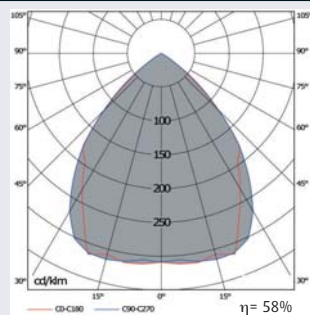



2 TC-TEL 26W



### Dimensiones

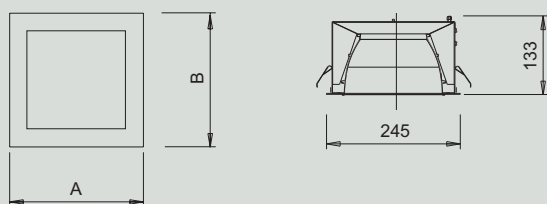

### Instalación

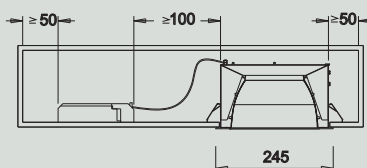

Corte en techo



230x230 mm



#### LUMINARIAS

Modelo		W	A	B	H	Peso	Referencia
<b>OD-3712 Downlight cuadrado con reflector aluminio especular PVD. En color blanco</b>							
OD-3712	2 TC-TEL	26	245	245	133	1,7	37122026R1000
<b>OD-3712 Downlight cuadrado con reflector aluminio especular PVD. En color RAL-9006</b>							
OD-3712	2 TC-TEL	26	245	245	133	1,7	37122026R1010