OD-3718/LD-DLV/1CE QT-LP 12, HIT-TC-CE, QR111, HIR111 y SDW-TG para iluminación de acento

- **Cuerpo de luminaria:**
  - Fabricado en chapa de acero termoesmaltada en color blanco, RAL-9006 o en titanio.
  - La conexión eléctrica se realiza a clema de tres polos, sin necesidad de herramientas.
  - Montaje empotrado con anclaje rápido.
  - El suministro incorpora luminaria, equipo de encendido y sistema de anclaje.
  - Los modelos OD-3718 en versiones QT-LP incorporan de serie equipos electrónicos. Las versiones HIT-TC-CE, equipos de bajas pérdidas.
  - Los modelos LD-DLV/1CE incorporan de serie equipos electrónicos.
- **Componente óptico:**
  - Reflector interior de aluminio de alta calidad facetado de haz semi-intensivo. Orientables hasta 40º respecto a la vertical.
  - Bajo pedido toda la serie se puede suministrar con reflectores intensivos.
  - Las versiones equipadas con HIT-TC-CE incorporan cristal de seguridad.
  - Fuente de luz: lámpara halógena QT-LP 12 de 75 W (GY6,35), QR111 de 50 W (Clavija plana 6,3), halogenuros metálicos HIT-TC-CE de 35 y 70 W (G8,5), HIR111 de 35 y 70 W (GX8,5) y mini-sodio blanco SDW-TG de 100 W (GX12-1).



1 HIT-TC-CE 35W Spot



1 HIT-TC-CE 35W Flood

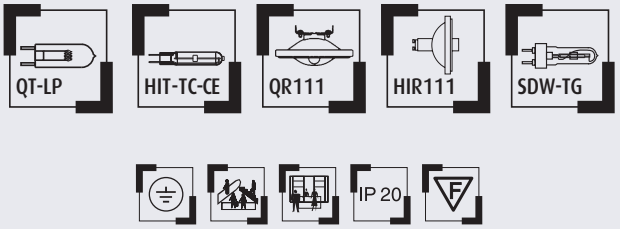

Dimensiones



Instalación

Altura de empotramiento



OD-3718 = 140 mm
LD-DLV/1CE = 170 mm

Corte en techo

OD-3718 = 190x190 mm
LD-DLV/1CE = 195x165 mm

LUMINARIAS

Modelo		W	A	B	Peso	Referencia
OD-3718 Downlight orientable de empotrar. En color blanco						
OD-3718	1 QT-LP 12	75	205	205	4,3	**3718107520000**
OD-3718	1 HIT-TC-CE	35	205	205	3,9	**3718103532000**
OD-3718	1 HIT-TC-CE	70	205	205	3,9	**3718107032000**
OD-3718 Downlight orientable de empotrar. En color RAL-9006						
OD-3718	1 QT-LP 12	75	205	205	4,3	**3718107520001**
OD-3718	1 HIT-TC-CE	35	205	205	3,9	**3718103532001**
OD-3718	1 HIT-TC-CE	70	205	205	3,9	**3718107032001**
LD-DLV/1CE Downlight orientable de empotrar. En color titanio						
LD-DLV/1CE	1 QR111	50	215	180	1,5	**001137**
LD-DLV/1CE	1 HIR111	35	215	180	1,8	**001142**
LD-DLV/1CE	1 HIR111	70	215	180	1,8	**001145**
LD-DLV/1CE	1 SDW-TG	100	215	180	2,2	**001148**