


## OD-3931 Bañador de pared para empotramiento individual Aluminio espejador

### • Cuerpo de luminaria:


- Fabricado en chapa de acero de primera calidad termoesmaltada en color blanco.
- La conexión eléctrica se realiza a clema de tres polos, sin necesidad de herramientas.
- Montaje individual empotrado con anclaje rápido.
- El suministro incorpora luminaria, equipo de encendido y sistema de anclaje.

### • Componente óptico:


- Reflector asimétrico en aluminio espejador de gran pureza y tratado contra irisaciones.
- Fuente de luz: fluorescencia lineal T5 de 28 W (G5) y fluorescencia compacta TC-L de 36 W (2G11).




1 TC-L 36



### Dimensiones

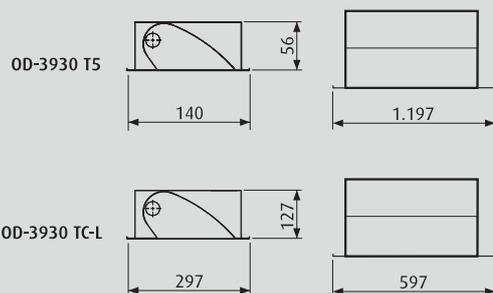

### Instalación



#### Corte en techo

  
125x1.180 mm  
para lámparas T5

#### Corte en techo

  
282x582 mm para  
lámparas TC-L



#### LUMINARIAS

Modelo	W	A	B	Peso	Referencia
<b>OD-3931 Bañador de pared de empotramiento individual. En color blanco</b>					
OD-3931 1 T5	28	1.197	140	4,5	3931102801001
OD-3931 1 TC-L	36	597	297	2,7	3931103605000