


OD-3942 Bañador de pared para empotramiento en línea continua Aluminio semimate

• Cuerpo de luminaria:


- Fabricado en chapa de acero de primera calidad termoesmaltada en color blanco o RAL-9006.
- La conexión eléctrica se realiza a clema de tres polos, sin necesidad de herramientas.
- Montaje empotrado en línea continua.
- El suministro incorpora luminaria, equipo de encendido y sistema de anclaje.

• Componente óptico:


- Reflector asimétrico en aluminio semimate.
- Fuente de luz: fluorescencia lineal T5 de 28 W (G5).




1 T5 28W



Dimensiones

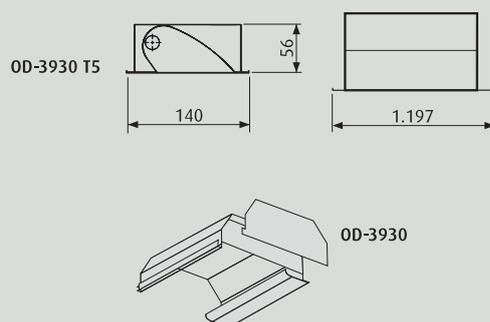

Instalación



Corte en techo

1.180x125 mm



LUMINARIAS

Modelo	W	A	B	Peso	Referencia	
OD-3942 Bañador de pared de empotramiento en línea continua. En color blanco						
OD-3942	1 T5	28	1.197	140	4,5	3942102801101
OD-3942 Bañador de pared de empotramiento en línea continua. En color RAL-9006						
OD-3942	1 T5	28	1.197	140	4,5	3942102801011

ACCESORIOS

Modelo	Referencia
OD-3940 Accesorios	
OD-3940 Cabecera final de línea color blanco	3930000000000
OD-3940 Cabecera final de línea color RAL-9006	3930000000001

Todas las luminarias de esta serie llevan incluido el sistema de anclaje a techos.