

OD-6652 QM Downlight de superficie para iluminación técnica

• Cuerpo de luminaria:

- Formado por cerco exterior de aluminio de inyección termoestablado en color blanco mate o negro mate y cuerpo en chapa de acero termoestablado en el mismo color.
- Bajo pedido el conjunto se puede suministrar en otro color de la carta RAL.
- Equipos electrónicos integrados en el interior de la luminaria.
- La conexión eléctrica se realiza a clema de tres polos, sin necesidad de herramientas.
- Montaje en superficie.

• Componente óptico:

Versión HIT-CE/HIT-DE:


- Reflector de aluminio semimatte. Su diseño proporciona un elevado rendimiento y confort visual, estas versiones incorporan vidrio de protección con micro esferas para un mayor control de la emisión de luz.

Versión TC-TELI:

- Reflector de aluminio especular de alto rendimiento.
- Fuente de luz: lámparas de halógenos metálicos HIT-CE de 35 W (G12), HIT-DE de 70 W (RX7s) y fluorescencia compacta TC-TELI de 26 W (GX24 q-3).





Bajo pedido, versiones dobles en un solo cuerpo.



1 HIT-CE 35W



Dimensiones

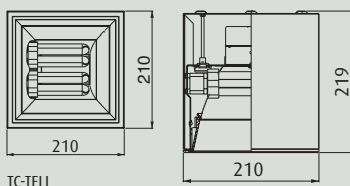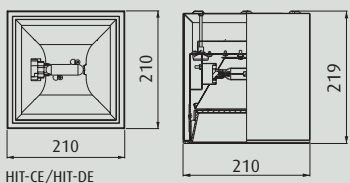

LUMINARIAS

Modelo	W	A	B	Peso	Referencia
OD-6652 QM Downlight de superficie. En color blanco mate					
OD-6652 QM 1 HIT-CE	35	210	210	2,8	665210350100MBM
OD-6652 QM 1 HIT-DE	70	210	210	2,8	665210700100MBM
OD-6652 QM 2 TC-TELI	26	210	210	2,8	665220260100MBM
OD-6652 QM Downlight de superficie. En color negro mate					
OD-6652 QM 1 HIT-CE	35	210	210	2,8	665210350100MNM
OD-6652 QM 1 HIT-DE	70	210	210	2,8	665210700100MNM
OD-6652 QM 2 TC-TELI	26	210	210	2,8	665220260100MNM