


**OD-6652 QS Downlight de superficie para iluminación decorativa**

**• Cuerpo de luminaria:**


- Formado por cerco exterior de aluminio de inyección termoestablado en color blanco mate o negro mate y cuerpo de aluminio de extrusión termoestablada en el mismo color.
- Bajo pedido el conjunto se puede suministrar en otro color de la carta RAL.
- Equipos electrónicos integrados en el interior de la luminaria.
- La conexión eléctrica se realiza a clema de tres polos, sin necesidad de herramientas.
- Montaje en superficie.

**• Componente óptico:**


- Reflector de aluminio semimate facetado de altas prestaciones ópticas.
- Vidrio de protección Decor de alta transparencia para un mejor aprovechamiento del flujo luminoso de la lámpara, combinado con difusor texturizado opalino encargado de proporcionar el efecto halo-luz difuso en torno al reflector.
- Fuente de luz: lámparas de halogenuros metálicos CDM-Tm de 20 y 35 W (PGJ5) y lámparas halógenas QT-LP 12 hasta 75 W (GY6,35).




1 CDM-Tm 20W



**Dimensiones**

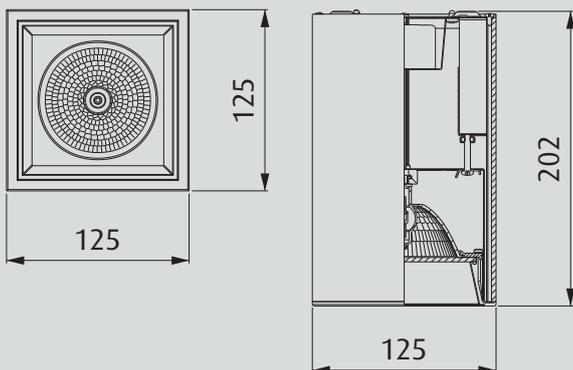

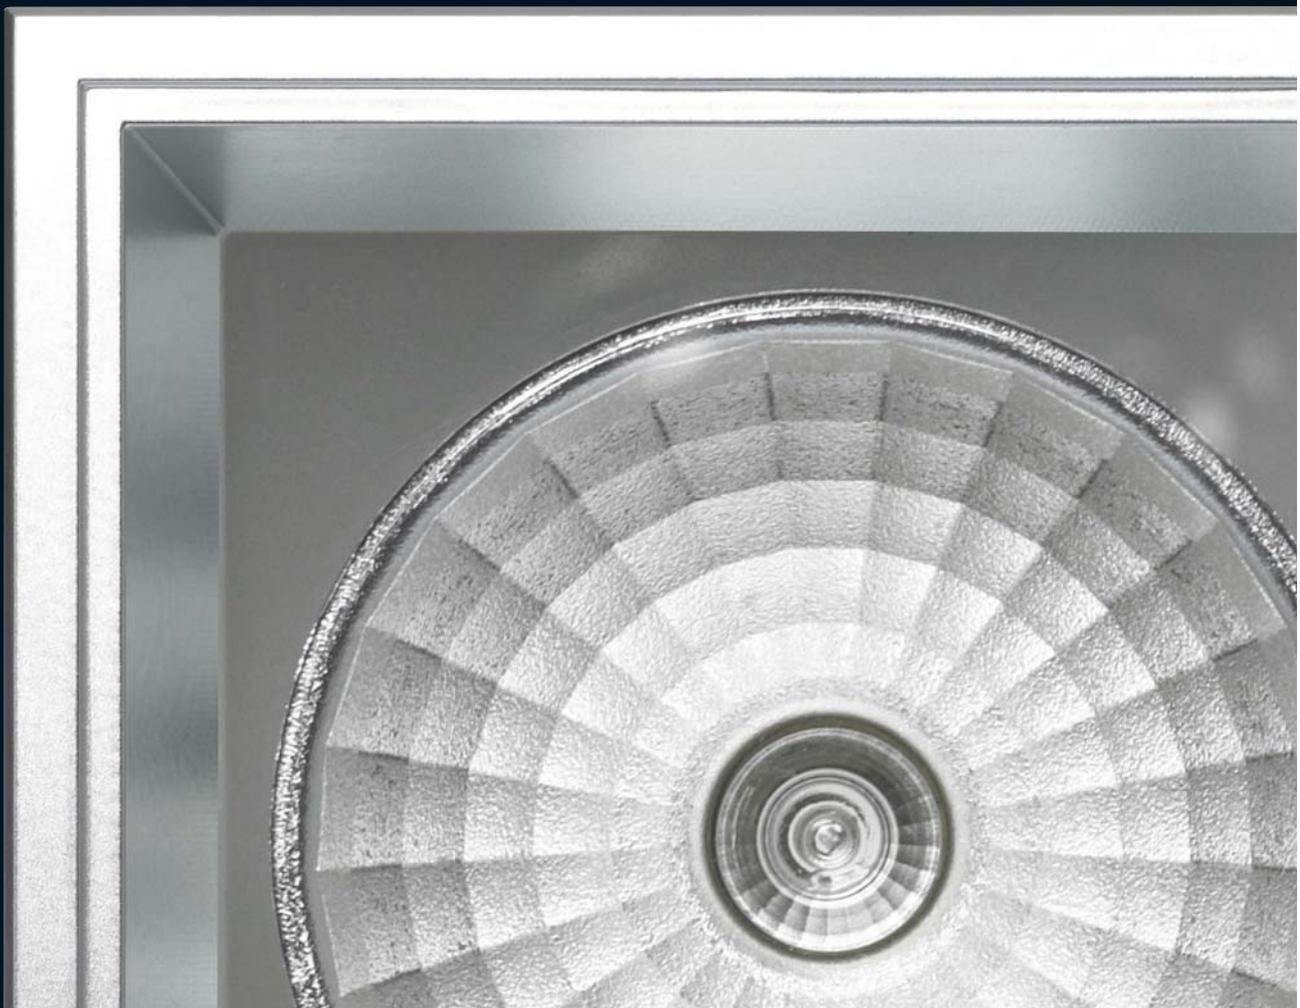

#### LUMINARIAS

Modelo		W	A	B	Peso	Referencia
<b>OD-6652 QS Downlight de superficie. En color blanco mate</b>						
OD-6652 QS	1 QT-LP 12	75	125	125	1,5	665210750100SBM
OD-6652 QS	1 CDM-Tm	20	125	125	1,5	665210200100SBM
OD-6652 QS	1 CDM-Tm	35	125	125	1,5	665210350100SBM
<b>OD-6652 QS Downlight de superficie. En color negro mate</b>						
OD-6652 QS	1 QT-LP 12	75	125	125	1,5	665210750100SNM
OD-6652 QS	1 CDM-Tm	20	125	125	1,5	665210200100SNM
OD-6652 QS	1 CDM-Tm	35	125	125	1,5	665210350100SNM