

## Miniproyector ZIRCONIC S IP65



### • Cuerpo de luminaria:

- Conformado en aluminio de inyección termoestablado en blanco mate, negro mate y gris RAL9006.
- Angulo de giro de 360° y de orientación 0-90°
- Montaje en **superficie**
- ZIRCONIC AC 230V: Alimentación 230V / 50Hz no regulable
- ZIRCONIC DC DIM: Corriente constante @350mA, regulable mediante señal PWM
- Para versiones DC DIM sistema de alimentación y de control PWM pedir por separado.




### • Componente óptico:

- Cuerpo porta ópticas fabricado en termoplástico semicristalino de alta resistencia mecánica y térmica totalmente desmontable para el alojamiento de los filtros de color o lentes holográficas.
- Óptica optimizada para la fuente de luz LED de alta emisión con haz de luz Spot (18°)
- Fuente de luz: LED de alta intensidad de 4W. Disponible en 3000K blanco cálido, 4000K blanco neutro y 6300 K blanco frío.

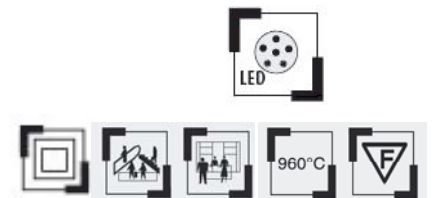

### DIMENSIONES

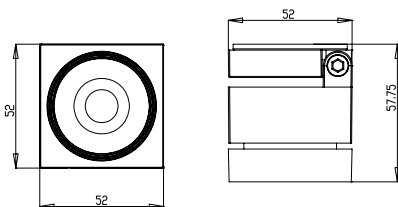

### LUMINARIAS

Modelo	W	Temp. Color (K)	A	B	Peso	Referencia
<b>ZIRCONIC S IP65 AC miniproyector LED. Color blanco mate</b>						
ZIRCONIC AC S	4	6300	52	52	0,16	4101100400110BM
ZIRCONIC AC S	4	3000	52	52	0,16	4104100400120BM
<b>ZIRCONIC S IP65 AC miniproyector LED. Color negro mate</b>						
ZIRCONIC AC S	4	6300	52	52	0,16	4101100400110NM
ZIRCONIC AC S	4	3000	52	52	0,16	4104100400120NM
<b>ZIRCONIC S IP65 AC miniproyector LED. Color gris RAL9006</b>						
ZIRCONIC AC S	4	6300	52	52	0,16	4101100400111
ZIRCONIC AC S	4	3000	52	52	0,16	4104100400121

Modelo	W	Temp. Color (K)	A	B	Peso	Referencia
<b>ZIRCONIC S IP65 DC DIM miniproyector LED. Color blanco mate</b>						
ZIRCONIC DC S	4	6300	52	52	0,16	4114000000010BM
ZIRCONIC DC S	4	4000	52	52	0,16	4113000000020BM
ZIRCONIC DC S	4	3000	52	52	0,16	4110000000000BM
<b>ZIRCONIC S IP65 DC DIM miniproyector LED. Color negro mate</b>						
ZIRCONIC DC S	4	6300	52	52	0,16	4114000000010NM
ZIRCONIC DC S	4	4000	52	52	0,16	4113000000020NM
ZIRCONIC DC S	4	3000	52	52	0,16	4110000000000NM
<b>ZIRCONIC S IP65 DC DIM miniproyector LED. Color gris RAL-9006</b>						
ZIRCONIC DC S	4	6300	52	52	0,16	4114000000011
ZIRCONIC DC S	4	4000	52	52	0,16	4113000000021
ZIRCONIC DC S	4	3000	52	52	0,16	4110000000001



NEGRO

GRIS

BLANCO

## Miniproyector ZIRCONIC T para iluminación de acento



### • Cuerpo de luminaria:

- Conformado en aluminio de inyección termoestablado en color blanco mate o negro mate o gris RAL-9006. Bajo pedido en cualquier color de la carta RAL.
- Sistema direccional telescópico para una mayor flexibilidad de direccionamiento del haz luminoso.
- Angulo de giro de 360° y de orientación 0-90°
- Montaje **empotrado** mediante muelles elásticos incluidos en suministro.
- ZIRCONIC AC 230V: Alimentación 230V / 50Hz no regulable
- ZIRCONIC DC DIM: Corriente constante @350mA, regulable mediante señal PWM
- Para versiones DC DIM sistema de alimentación y de control PWM pedir por separado.




### • Componente óptico:

- Cuerpo porta ópticas fabricado en termoplástico semicristalino de alta resistencia mecánica y térmica totalmente desmontable para el alojamiento de los filtros de color o lentes holográficas.
- Óptica optimizada para la fuente de luz LED de alta emisión con haz de luz Spot (18°)
- Fuente de luz: LED de alta intensidad de 4W. Disponible en 3000 K blanco cálido y 6300 K blanco frío.

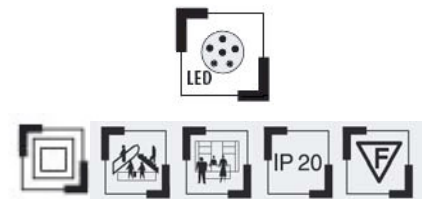

### DIMENSIONES

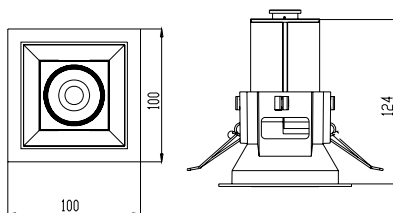

### Corte en Techo



82x82 mm

Modelo	W	Temp. Color (K)	A	B	Peso	Referencia
<b>ZIRCONIC T AC miniproyector LED. Color blanco mate</b>						
ZIRCONIC AC T	4	6300	100	100	0,4	4103100400010BM
ZIRCONIC AC T	4	3000	100	100	0,4	4106100400020BM
<b>ZIRCONIC T AC miniproyector LED. Color negro mate</b>						
ZIRCONIC AC T	4	6300	100	100	0,4	4103100400010NM
ZIRCONIC AC T	4	3000	100	100	0,4	4106100400020NM
<b>ZIRCONIC T AC miniproyector LED. Color gris RAL-9006</b>						
ZIRCONIC AC T	4	6300	100	100	0,4	4103100400011
ZIRCONIC AC T	4	3000	100	100	0,4	4106100400021

Modelo	W	Temp. Color (K)	A	B	Peso	Referencia
<b>ZIRCONIC T DC miniproyector LED. Color blanco mate</b>						
ZIRCONIC DC T	4	3000	100	100	0,4	4111000000000BM
<b>ZIRCONIC T DC miniproyector LED. Color negro mate</b>						
ZIRCONIC DC T	4	3000	100	100	0,4	4111000000000NM
<b>ZIRCONIC T DC miniproyector LED. Color gris RAL-9006</b>						
ZIRCONIC DC T	4	3000	100	100	0,4	4111000000001



## MiniDownlight ZIRCONIC E para iluminación general



### • Cuerpo de luminaria:

- Conformado en aluminio de inyección termoesmaltado en color blanco mate o negro mate o gris RAL-9006. Bajo pedido en cualquier color de la carta RAL.
- Montaje **empotrado** mediante muelles elásticos incluidos en suministro.
- ZRICONIC AC 230V: Alimentación 230V / 50Hz no regulable
- ZRICONIC DC DIM: Corriente constante @350mA, regulable mediante señal PWM
- Para versiones DC DIM sistema de alimentación y de control PWM pedir por separado.




### • Componente óptico:

- Cuerpo porta ópticas fabricado en termoplástico semicristalino de alta resistencia mecánica y térmica totalmente desmontable para el alojamiento de los filtros de color o lentes holográficas.
- Óptica optimizada para la fuente de luz LED de alta emisión con haz de luz Spot (18°)
- Fuente de luz: LED de alta intensidad de 4W. Disponible en 3000K blanco calido, 4000K blanco neutro y 6300 K blanco frío.

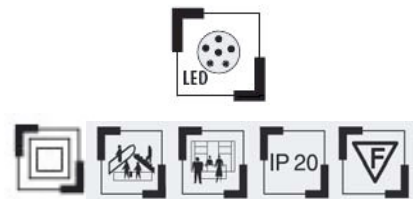

### DIMENSIONES

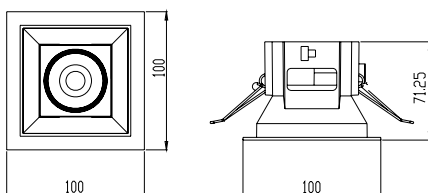

### Corte en Techo



82x82 mm

### LUMINARIAS

Modelo	W	Temp. Color (K)	A	B	Peso	Referencia
<b>ZIRCONIC E AC Minidownlight LED. Color blanco mate</b>						
ZIRCONIC AC E	4	6300	100	100	0,25	4102100400010BM
ZIRCONIC AC E	4	3000	100	100	0,25	4105100400020BM
<b>ZIRCONIC E AC Minidownlight LED. Color negro mate</b>						
ZIRCONIC AC E	4	6300	100	100	0,25	4102100400010NM
ZIRCONIC AC E	4	3000	100	100	0,25	4105100400020NM
<b>ZIRCONIC E AC Minidownlight LED. Color gris RAL-9006</b>						
ZIRCONIC AC E	4	6300	100	100	0,25	4102100400011
ZIRCONIC AC E	4	3000	100	100	0,25	4105100400021

Modelo	W	Temp. Color (K)	A	B	Peso	Referencia
<b>ZIRCONIC E DC Minidownlight LED. Color blanco mate</b>						
ZIRCONIC DC E	4	4000	100	100	0,25	4112000000020BM
ZIRCONIC DC E	4	3000	100	100	0,25	4112000000000BM
<b>ZIRCONIC E DC Minidownlight LED. Color negro mate</b>						
ZIRCONIC DC E	4	3000	100	100	0,25	4112000000000NM
<b>ZIRCONIC E DC Minidownlight LED. Color gris RAL-9006</b>						
ZIRCONIC DC E	4	4000	100	100	0,25	4112000000021
ZIRCONIC DC E	4	3000	100	100	0,25	4112000000001