



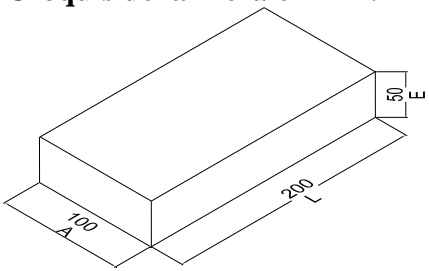
CERÁMICA PIERA, S.L.

CRTA. ESPARRAGUERA A PIERA, KM.10 08781 – HOSTALETS DE PIEROLA

06

UNE EN 1344

Designación comercial - Adoquín Rojo/Marrón/Gris Rústico Hidrofugado (con o sin bisel).
Adoquín de arcilla cocida para uso general (pavimentación interior o exterior para uso de peatones y/o vehículos, cubiertas y colocación flexible o rígida). Dimensiones (L x A x E): 200 x 100 x 50 mm. (piezas especiales de: 100 x 100 x 50 y 200 x 50 x 50 mm.).

<i>Características Técnicas</i>	<i>Norma de Referencia</i>	<i>Valores Declarados – Ed.4</i>			
Croquis de la Pieza en mm. 	Determinación de las dimensiones UNE-EN 1344 (Anexo B)	VALOR MEDIO (desviación al valor nominal)	Longitud	≤ 5,7 mm	0,4√d
		RANGO	Anchura	≤ 4 mm	
Esesor	≤ 2,8 mm				
Longitud	≤ 8,5 mm		0,6√d		
Anchura	≤ 6 mm				
Esesor	≤ 4,2 mm				
Clase R1					
Reacción al fuego	UNE-EN 1344	Clase A1			
Carga de rotura transversal (N/mm)	UNE-EN 1344 (Anexo D)	Clase T4			
Resistencia al deslizamiento/derrape sin pulir (USRV)	UNE-EN 1344 (Anexo F)	Clase U3			
Durabilidad (resistencia al hielo/deshielo)	UNE-EN 1344 (Anexo C)	Clase FP100 (Resistente al hielo-deshielo).			
Resistencia a la abrasión	UNE-EN 1344 (Anexo E)	Clase A3			
Resistencia a los ácidos	UNE-EN 1344 (Anexo G)	Clase C			
Conductividad térmica	UNE-EN 1745	Conductividad Térmica equivalente seca = 0,74 W/mK. La determinación de las propiedades térmicas se ha realizado mediante cálculos simplificados según la norma UNE EN ISO 6946:1997			

Datos de la obra que se ha suministrado el material:

.....Firma y sello Fabricante: