

**BANCO
LARGO**

Delta XXI


UM364L




línea fdb

Diseño: Mir Vall, 2001 © Fundició Dúctil Benito
 MODELO PATENTADO

CARACTERÍSTICAS

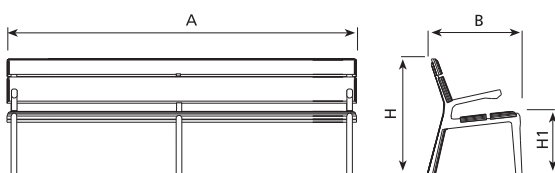

REFERENCIA	A	B	H	H1
UM364S	650	700	855	450
UM364	1700	700	855	450
UM364L	3000	700	855	450



Material: Pies de fundición dúctil. Tres tabloncillos de sección 190 x 40 mm y uno de 130 x 40 mm de madera tropical. Tornillos de acero inoxidable.

Acabados: Pies con tratamiento **ferrous**, proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión con resultados superiores a 300 horas de niebla salina, acabado color gris forja. Madera tropical tratada con **liqunus** protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural.

Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

Opcional: Bajo pedido se puede suministrar madera con certificado FSC