



FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO  
Tel. 93 852 10 00

# Madrid General

AUTOR:




PRODUCTOR: © Fundició Dúctil Benito

COTAS: mm

ESCALA: 1/20

**UM330**

REFERENCIA

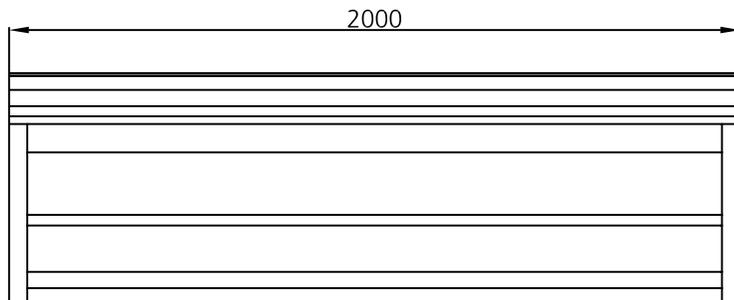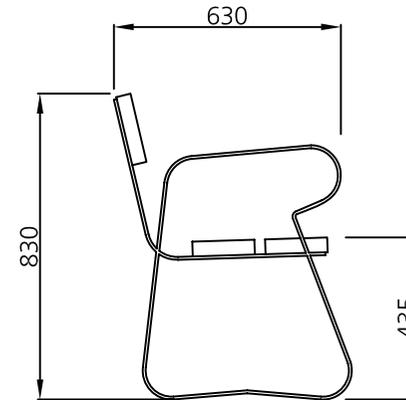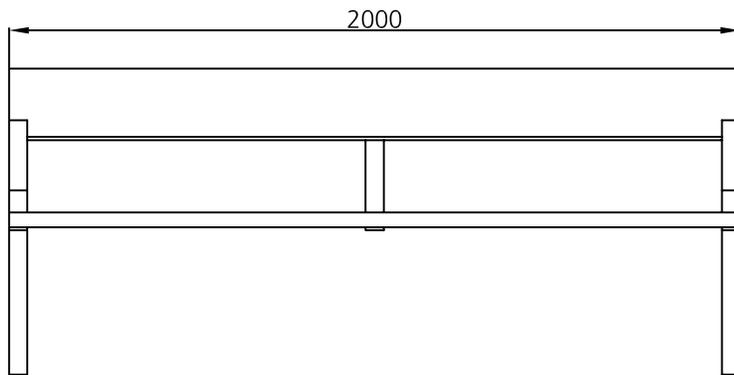

MATERIAL:

Pies y refuerzo central de pletina de acero de 50 x 8 mm.  
Tornillos de acero inoxidable. Dos tablones de madera tropical de 170 x 40 mm en el asiento y un tablón de 190 x 40 mm en el respaldo.

ACABADOS:

Pies con esmalte negro en poliéster al horno. Madera tropical tratada con "LIGNUS fdb" protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color caoba.

ANCLAJE

RECOMENDADO:

Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.




FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO  
Tel. 93 852 10 00

# DETALLE ANCLAJE General

AUTOR:  
PRODUCTOR: © Fundició Dúctil Benito

COTAS: mm  
ESCALA:

REFERENCIA

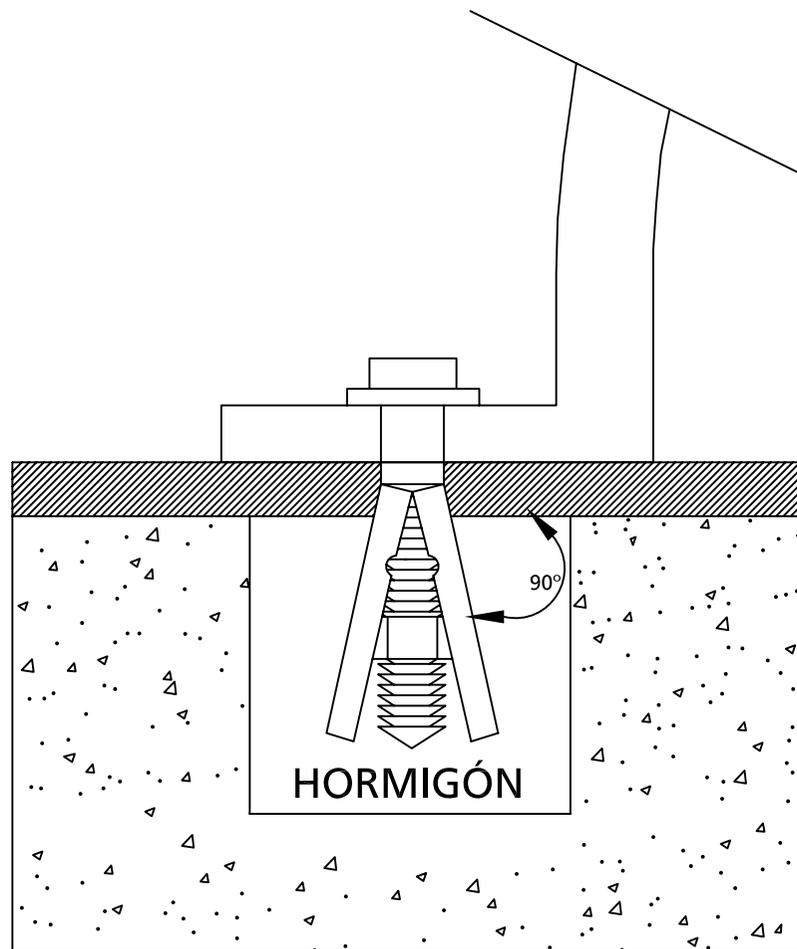

F.D.B. Comprometida en su línea de mejora continua de sus productos, se reserva el derecho de modificar las medidas, materiales y/o acabados sin previo aviso.