

# NeoBarcino

AUTOR: Joaquim Carandell




FABRICANTE: © Fundició Dúctil Benito

COTAS: mm

ESCALA: S/E

UM304B

REFERENCIA

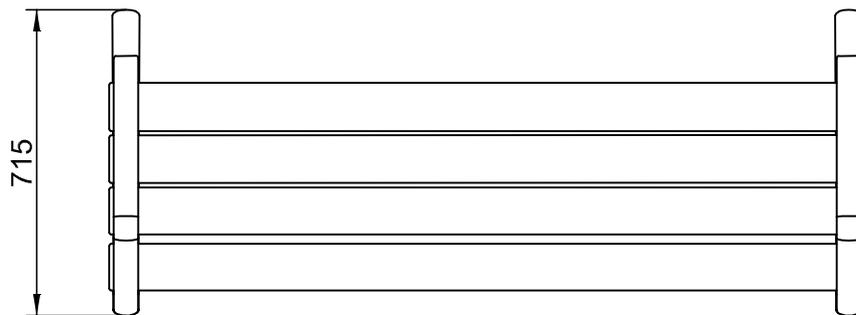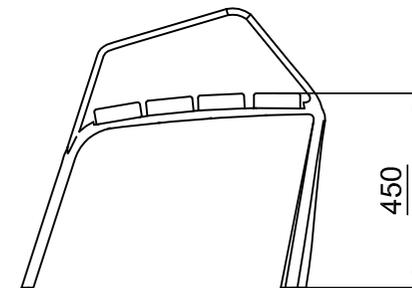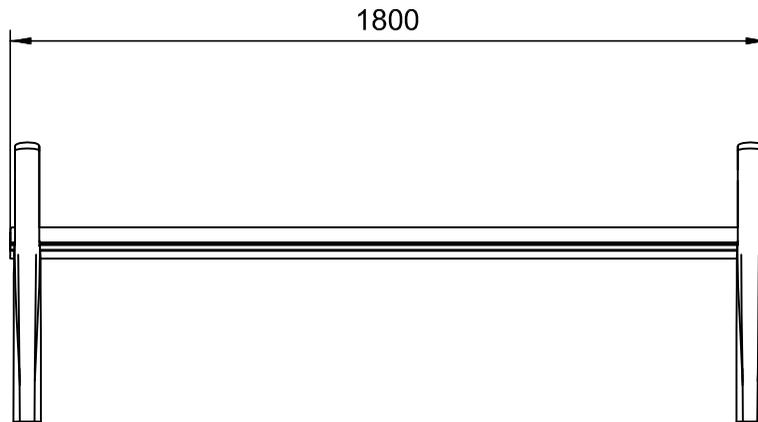

**MATERIAL:** Pies de fundición dúctil. Cuatro tablones de madera tropical. Tornillos de acero inoxidable.

**ACABADOS:** Pies con tratamiento "FERRUS fdb", proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión con resultados superiores a 300 horas de niebla salina, acabado color gris Mar. Madera tropical tratada con "LIGNUS fdb" protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. También disponible en colores azul y verde.

**ANCLAJE RECOMENDADO:** Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

**OPCIONAL:** Bajo demanda se puede suministrar madera con certificado FSC. Bajo demanda se puede suministrar con pies de fundición de aluminio AG3.

MODELO PATENTADO



FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO  
Tel. 93 852 10 00

# DETALLE ANCLAJE General

AUTOR:

PRODUCTOR: © Fundició Dúctil Benito

COTAS: mm

ESCALA:

REFERENCIA

