REJA FORTEX / GRILLE FORTEX / FORTEX GRATE / GRELHA FORTEX

R0965D4

D-400

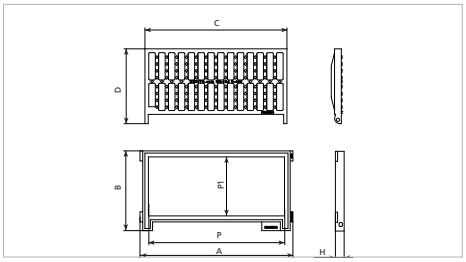

REF.		CLASE / CLASSE / CLASS	A	B	C	D	H	P	P1	SUP. ABS . DM2 / SURFACE ABSORT . DM2 / WATERWAY AREA DM2	UN.
R0965D4		D-400	700 mm	365 mm	650 mm	345 mm	40 mm	625 mm	270 mm	9	60

CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS

Material: Realizada en fundición dúctil, en gráfico esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
Zona de instalación: Clase D-400, grupo 4. Para calzadas de carretera (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.
Revestimiento: Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
Superficie: Reja metálica con relieve antideslizante.
Absorción: Reja con aperturas paralelas que garantizan la más alta absorción.
Articulación: Reja articulada antirrobo con sistema de cierre.
Obra civil: Lengüetas en el marco para una mejor instalación en la obra.

Matériel: Fonte ductile à graphite sphéroïdal conformément aux norme ISO 1083 (type 500-7) et EN 1563.
Zone d'installation: Classe D-400, Groupe 4 suivant la norme EN 124 : Routes et chaussées (y compris les rues piétonnes, accotements et aires de stationnement) pour tous les types de véhicules.
Couverture: peinture noire base aqueuse, non toxique, ininflammable et écologique.
Surface: relief antidérapant
Absorption: grille avec ouvertures parallèles garantissant une absorption maximale.
Articulation: grille avec articulation latérale ANTIVOL
Génie Civil: le cadre comporte des onglets pour faciliter le scellement. Un positionnement de l'articulation parallèlement au sens de circulation (le plus long coté contre le trottoir) est nécessaire à l'absorption des vibrations et particulièrement en trafic intense .

Material: Made of spheroidal graphite ductile iron according to ISO 1083 (Type 500-7) and EN1563.
Installation area: D-400 class to EN-124. Group 4. Road, pedestrian ways, stabilized verges and car park areas for all kind of vehicles.
Coating: Non-toxic, inflammable and non-contaminant water-soluble black paint.
Surface: slippery-proof metallic grate.
Absorption: Grate with parallel holes to ensure maximum absorption.
Joint: Grate with anti-theft joint. Locking device included.
Civil works: Hydraulic frame with joint rims for a better installation process.

BENITO URBAN: BARCELONA - MADRID · SPAIN · info@BENITO.com · www.BENITO.com
SPAIN: +34 93 852 1000 / +34 91 643 6964 · FRANCE: +33 (0) 4 68 21 09 92 · PORTUGAL: +35 1 308 802 832 · ITALY: +39 0289 877 711 ROMANIA: +40 318 110 991 · POLAND: +48 22 397 15 08 · CHINA: +86 10 63705530 · ARGENTINA: +54 11 5984 4113 · CHILE: +56 2 938 2035 MEXICO: +52 (55) 4631 9722 · BRAZIL: +55 11 3957 0340 · PERU: +51 1707 1369 · COLOMBIA: +57 1 381 9442 · USA: +1 (617) 778-2947 · RUSSIA: +7 499 504 28 76

El contenido de la Ficha Técnica es informativo y no tiene carácter vinculante ni contractual y está protegido por los derechos de autor y copyright. / Le contenu de cette fiche technique est indicatif et non contractuel. Il est protégé par le droit d'auteur. / The content of this data sheet is for your information only and it does not represent any binding or contractual nature of any kind. All rights reserved.