FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO
Tel. 93 852 10 00

NeoBarcino

AUTOR:	Joaquim Carandell 2002	COTAS:mm	UM304SAL
PRODUCTOR:	? Fundició Dúctil Benito	ESCALA1/20	REFERENCIA

General

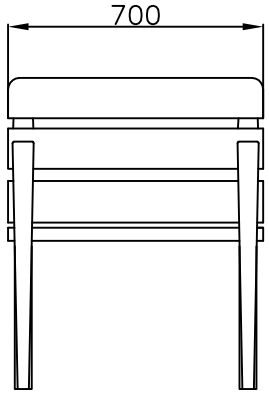

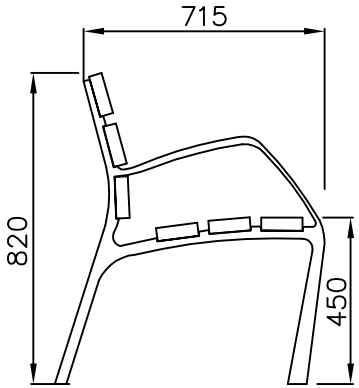



MATERIAL: Pies de fundiciónde aluminio AG3. Seis tablones de sección 110 x 35 mm de madera tropical. Tornillos de acero inoxidable.

ACABADOS: Pies con tratamiento "FERRUS fdb", proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión con resultados superiores a 300 horas de niebla salina, acabado color gris Mar. Madera tropical tratada con "LIGNUS fdb" protector fungicida, insecticida e hidrófugo.
Acabado color natural. También disponible en colores azul y verde.

ANCLAJE RECOMENDADO: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

OPCIONAL: Bajo demanda se puede suministrar madera con certificado FSC.

MODELO PATENTADO

F.D.B. Comprometida en su línea de mejora continua de sus productos, se reserva el derecho de modificar las medidas, materiales y/o acabados sin previo aviso.