

## Control Center Aqua-Silenzio para casa y jardín



### Características


- Control y bomba para un equipo de recuperación de agua de la lluvia
- Asegura un suministro continuo, aunque el tanque de agua de la lluvia esté vacío
- Fácil montaje y puesta en marcha. Viene todo premontado
- Preparado para suministrar agua de la red según normativa europea
- Equipo blindado al ruido extremadamente silencioso
- Detector de nivel de agua del tanque incorporado
- Microprocesador digital para un alto control y seguridad de todo el equipo
- 20 m de tubo de registro, 3 m de sensor para el tanque
- Control electrónico de la unidad opcional Opticlean para los filtros Optimax
- Control constante de presión
- La válvula de 3 vías 1" se cierra cuando hay pérdida de presión
- Bomba de 1ª calidad KSB
- Rebosadero de emergencia DN 70

Bomba	Código
KSB-Superinox 15/4	350209
KSB-Superinox 25/4	350210

### Aplicaciones

- Control del sistema de recuperación de agua de la lluvia para casa y jardín

## Control Center Aqua-Silentio para casa y jardín

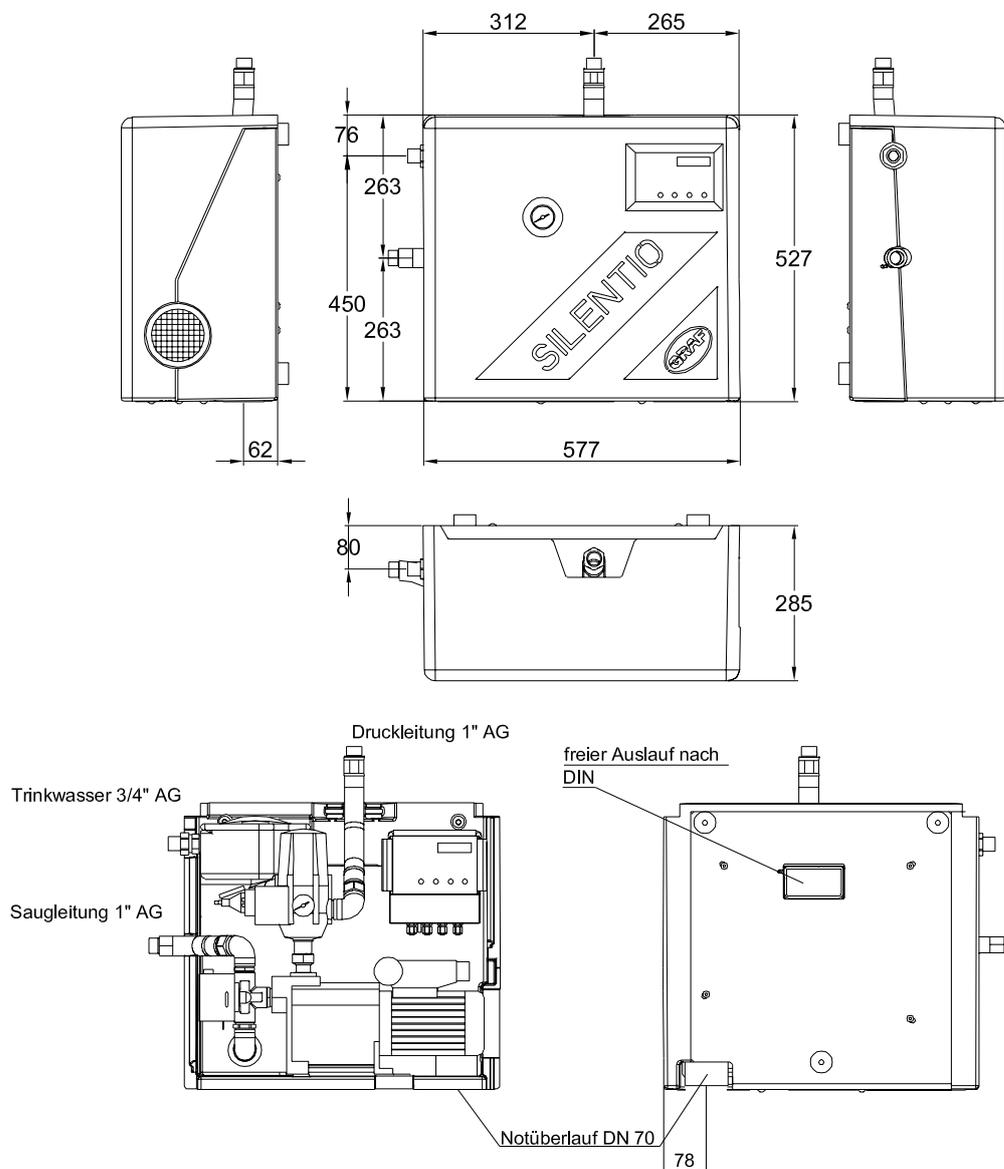

Medidas en mm

### Datos técnicos

Tipo	Potencia	max. altura	max. presión	max. caudal	max. succión	max. tubo succión
15/4	0,66 kW	35 m	3,5 bar	3600 l/h	3,0 m	15 m
25/4	0,80 kW	43 m	4,3 bar	4200 l/h	3,0 m	15 m

Sólo se necesita una conexión de agua entre el tanque y el control