


EJEMPLO DE INSTALACIÓN

■ Instalación con dos entradas: 1 digital y 1 tradicional.

- A**
PT5262W
- B**
KM8262W
- C**
2221+2222
- D**
Placa digital (VD2120MA+TD2100MA)
- E**
Placa tradicional (VD2120MA+CD2134MA)
- F**
2220

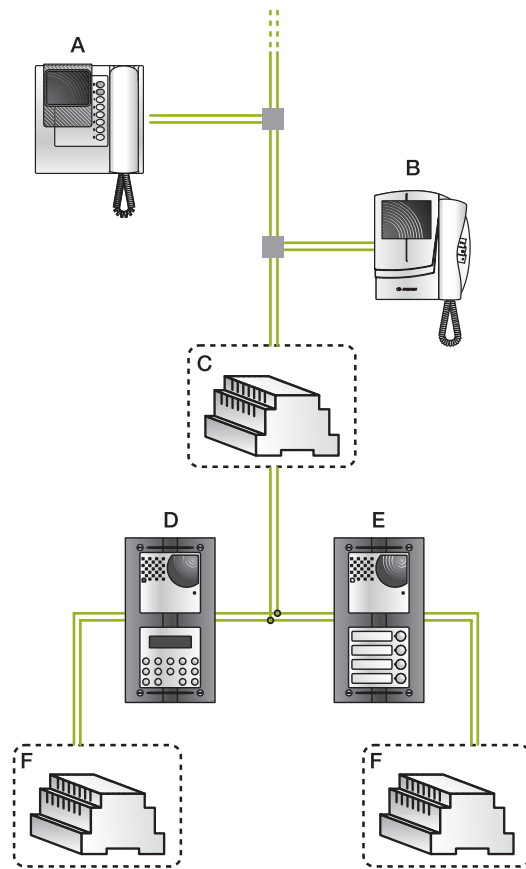

ALIMENTADORES Y ACCESORIOS

DV2421

Derivador de vídeo para DUO System. Se utiliza para llevar la señal de la montante al usuario correspondiente.

2220

Alimentador para placas de calle DUO System de tipo convencional o digital. Salida 13 Vca/1A protegidas contra sobrecargas y cortocircuitos. 8 módulos DIN.

2221

Alimentador de línea 40 Vca/1A, por medio del controlador de línea alimenta la montante de DUO System. 8 módulos DIN. Se utiliza con el controlador de línea 2222

2222

Controlador de línea de 6 módulos DIN. Convenientemente alimentado a través del 2221, suministra la energía a la montante de DUO System.

2302

Cable de dos conductores telefónicos para DUO System de sección 1 mm². Rollo de 100 metros.



ACI srl
Via E. Vanoni, 3
60027 Osimo (An) Italia

Tel (+39) 071.7202038
Fax (+39) 071.7202037

e-mail: info@acifarfisa.it
www.acifarfisa.it




DUO system

Sólo dos hilos para grandes prestaciones



Sólo dos hilos para grandes prestaciones

Un sistema simplificado para reducir tiempos y costes



- ➔ práctico
- ➔ fácil
- ➔ barato

DUO System es la nueva filosofía de sistema digital Aci Farfisa, para una instalación de videoporteros, práctica y rápida, que permite una sensible reducción de tiempos y costes. Una nueva tecnología para simplificar las instalaciones vídeo de medianas dimensiones, hoy con **DUO System** bastan sólo 2 hilos no polarizados para realizar rápidamente la puesta en funcionamiento de las instalaciones también complejas. Las señales de audio y vídeo, el mando de abrepuertas y otras funcionalidades son transmitidos sobre sólo 2 hilos no polarizados, simplificando el sistema y mejorando la calidad. Se facilita el cableado y disminuyen los tiempos de realización de las instalaciones, con la ventaja de una notable disminución de costes.

PLACAS DE CALLE

La tecnología innovadora DUO System aprovecha, para sus instalaciones de videoporteros con sólo dos hilos, la línea elegante e innovadora de la gama Matrix con módulos convencionales o digitales. DUO System permite instalaciones, cuya puesta en funcionamiento es muy fácil, con varias placas de calle en paralelo y unidades internas de videoportero dotadas de servicio intercomunicante. Sólida y antivandálica, la placa de pulsadores modular Matrix tiene pulsadores y marcos de acero inoxidable diseñados para resistir golpes, la penetración de objetos sólidos y chorros de agua. La retroiluminación con LED de color verde facilita su localización en zonas de poca luz. Su modularidad permite realizar sistemas incluso con un elevado número de usuarios, y ofrece la posibilidad de realizar el montaje adosado a la pared con configuración horizontal o vertical.

COMPOSICIÓN DE VIDEOPORTERO DIGITAL



COMPOSICIÓN DE VIDEOPORTERO CON MODULOS TRADICIONALES



UNIDADES INTERNAS

Duo System utiliza las unidades internas de las gamas Compact y Project. Ambas satisfacen perfectamente, por su estilo y características, cualquier tipo de prestación.

KM8262W



KM862W



PT5262W



PT562W



PLACAS DIGITALES

TD2100MA

115x115

Módulo digital de la serie Matrix para DUO System con placa frontal y 14 pulsadores de acero inoxidable. Está dotado de display de 16 caracteres en 2 líneas. Permite llamar al usuario marcando el número correspondiente y abrir la puerta marcando un código reservado. Incorpora además la función de agenda electrónica permitiendo la visión, consulta y llamada de los distintos usuarios, que aparecen en orden alfabético. Contiene hasta 250 nombres de usuarios.

PLACAS TRADICIONALES

CD2132MA

115x115

Digitalizador para DUO system con 2 pulsadores de llamada. Está contenido en un módulo único y permite codificar hasta 63 usuarios.

CD2134MA

115x115

Digitalizador para DUO system con 4 pulsadores de llamada. Está contenido en un módulo único y permite codificar hasta 63 usuarios.

UNIDADES INTERNAS COMPACT

KM8262W

de color blanco
201x229x88

Monitor Compact para Duo System de pared de espesor reducido con pantalla b/n flat de 4". Dotado de tres pulsadores para abrepuerta, autoencendido y servicio intercomunicante. Permite la intercomunicación con otro monitor o teléfono, incorpora la llamada de piso

WB8262

Soporte con terminales para conexión y fijación a la pared de los monitores KM8262W.

KM862W

de color blanco
86x65x211

Teléfono Compact para Duo System, con 1 pulsador abrepuerta y 1 otro por servicio intercomunicante o otros servicios.

MODULOS CON GRUPO FONICO Y CAMARA

AD2110MA

115x115

Módulo audio de la serie Matrix para Duo System, sin pulsador.

MA22S

115x115

Módulo de pulsadores adicional de la serie Matrix con 2 pulsadores de llamada, para acoplarlo en la instalación a CD2132MA ó CD2134MA. Incorpora el circuito de codificación de las teclas.

MA24S

115x115

Módulo de pulsadores adicional de la serie Matrix con 4 pulsadores de llamada, para acoplarlo en la instalación a CD2132MA ó CD2134MA. Incorpora el circuito de codificación de las teclas.

VD2120MA

115x115

Módulo audio-vídeo b/n para Duo System. Con óptica fija de 3,6 mm.

UNIDADES INTERNAS PROJECT

PT5262W

de color blanco
215x215x89

Monitor Project para Duo System de pared de espesor reducido con pantalla b/n flat de 4". Está dotado de dos pulsadores para abrir la cerradura y el encendido de control, y cinco pulsadores adicionales, en donde se puede programar el servicio intercomunicante con otros monitores o porteros, o más encendidos de control. Hay un pulsador más que se puede destinar a funciones accesorias. Incorpora la llamada de piso.

WB5262

Soporte para montar en la pared el monitor PT5262W.

PT562W

de color blanco
86x214x72

Teléfono Project para Duo System con 1 pulsador abrepuerta y 6 pulsadores para servicio intercomunicante y otros 3 para funciones adicionales.