

vii techporcelain  
WARM



## TECHNICAL CHARACTERISTICS

WARM collection

**FULL BODY.** This term enhances the homogeneous quality of the product, aspect that makes possible a very low wear and a very high durability either for normal spaces or for heavy-traffic zones.

**TUTTO MASSA.** Questa grade qualità indica che il prodotto è omogeneo in tutto il suo spessore, motivo per cui lo usura è molto meno accentuato e la sua resistenza si moltiplica tanto nell'uso normale quanto in quelle in zone ad alto calpestio.

**MICROSEALED.** Microsealed, made in surfaces of all pieces, makes possible the very low absorption in porcelain stoneware, avoiding dirtiness. For that reason this product is clean and hygienic.

**MICROBISSELLATURA.** La microbisellatura a cui viene sottoposta la superficie della pastrella contribuisce alla bassa assorbimento del prodotto impedendo che lo sporco possa penetrare. Per questo è un materiale pulito e igienico.

**MONOCALIBER.** Every piece with the same format has the same sizes, very important characteristic for use in high-level projects. These products are manufactured without bevel and can be located without joint.

**MONOCALIBRO.** Tutti i pezzi dello stesso formato hanno esattamente le stesse misure, una caratteristica molto importante nell'elaborazione dei progetti. Inoltre, questi pezzi non sono bisellati e possono essere posati a giunto unito.

**RESISTANT TO FROST.** The TECH PORCELAIN productive process includes the most advanced technology present in the market. In this way, water absorption is practically zero and, for this reason, customer can trust in the product for use in exteriors.

**INGELIVO.** Il processo produttivo del Porcellanato Tech è realizzato con le ultime tecnologie sul mercato che permettono un'assorbimento d'acqua pari quasi a zero e che quindi consentono la sua collocazione con ogni garanzia anche in esterno.

**GREAT MECHANICAL RESISTANCE.** Thanks to their homogeneous surface and their special productive qualities, these pieces are characterized by their great resistance, clearly superior to norms.

**GRANDE RESISTENZA MECCANICA.** Grazie alle omogeneità della superficie e alle sue speciali caratteristiche produttive questo prodotto è caratterizzato dalla sua grande resistenza, molto al di sopra delle norme stabilite.



LAND PORCELANICO is launched in the market producing a cover called porcelain. Our main engagement is based in innovation and design as one of the most important and strategic aims to approach the markets.  
All materials are made by respecting the environment and nature, by using during production non-contaminating products and for these without ecologic substitute, installations are prepared with special depots to recover liquid residues, which are subject to cleaning process and recycle to restore to productive process.

*Il marchio LAND PORCELANICO si presenta sul mercato con un prodotto che si definisce porcelanico. Il progetto nasce con un forte impegno basandosi sull'innovazione e sul design come pilastri strategici più importanti.*

*Frutto del nostro impegno abbiamo conseguito le tecniche necessarie per evitare che i materiali utilizzati nel ciclo produttivo siano contaminanti. Per quei prodotti che non hanno un'alternativa ecologica possiamo contare su installazioni di raccolta per tutti i materiali in eccesso che dopo essere stati depurati vengono immessi nel ciclo produttivo.*

01



techPORCELAIN



techPORCELAIN  
WARM  
collection

02



04-19

**Warm Collection**

20-22

**Modularity/Special Pieces**

*Modularità / Pezzi Speciali*

23

**Advices for Cleaning and Fixing Porcelain Tiles**

*Consigli per la Pulizia e la Posa del Gres Porcellanato*

24-25

**Packing List/Groups/Technical Characteristics**

*Lista d'Imballo / Gruppi / Caratteristiche Tecniche*

# melawi

Warm



04



Warm melawi natural / lippato  
12"x24"-30x60 cm  
(29,7x59,53 cm)  
G.6274G-6114



Warm melawi cenefo-3 natural / lippato  
6"x24"-15x60 cm  
(9,6x59,53 cm)  
G.5385G-5087



Warm melawi cenefo-1 natural / lippato  
4"x24"-10x60 cm  
(9,6x59,53 cm)  
G.5383G-5085



Warm melawi listelo natural / lippato  
3"x24"-7,5x60 cm  
(7,5x59,53 cm)  
G.5381G-5081



Warm mosaic multicolor  
1,5x30 natural / Ippato  
12"x12"-30x30cm  
(29,71x29,71 cm)  
C-0716-C-0716



Warm corse walls  
natural / Ippato  
12"x24"-30x60cm  
(29,71x59,55 cm)  
C-1493(C)-1441

Fusion lito natural\*  
0,6"x24" - 1,5x60 cm (1,5x59,55 cm)  
C-5249

Fusion lito griffato  
0,6"x24" - 1,5x60 cm (1,5x59,55 cm)  
C-5249




Bytice / red / yellow / black lito\*  
0,6"x24" - 1,5x60 cm (1,5x59,55 cm)  
C-5106



Warm mosaic lito  
natural / Ippato  
1"x1"-7,5x7,5 cm (7,5x7,5 cm)  
C-08000-0800



Warm mosaic natural rodopi  
1"x12"-7,5x30 cm (7,5x29,71 cm)  
C-1001



Warm mosaic natural rodopi  
1"x24"-7,5x60 cm (7,5x59,55 cm)  
C-1001

\*recommended only for walls

# maple



Warm

06



Warm maple natural / lappato  
12"x24"-30x60 cm  
(29,7x59,55 cm)  
C.43149-G.624



Warm maple cenefo-3 natural / lappato  
6"x24"-15x60 cm  
(14,8x59,55 cm)  
C.33619-G.391



Warm maple cenefo-1 natural / lappato  
4"x24"-10x60 cm  
(9,8x59,55 cm)  
C.33619-G.391



Warm maple lappato natural / lappato  
3"x24"-7,5x60 cm  
(7,5x59,55 cm)  
C.33619-G.391





Wern mosaic multicolor  
1,5x30 natural / beige  
12"x12" 30x30cm  
(29,75x29,75 cm)  
C-475650-6756



Wern core with  
natural / beige  
12"x24" 30x60cm  
(29,75x59,35 cm)  
C-344310-3443

Fusion line natural\*

0,6"x24" - 1,5x60 cm (1,5x59,35 cm)

C-3099

Fusion line graffiti

0,6"x24" - 1,5x60 cm (1,5x59,35 cm)

C-5504



Byte ice / red / yellow / black top\*

0,6"x24" - 1,5x60 cm (1,5x59,35 cm)


C-1100



Wern maple line  
natural / beige  
F&F 7,5x7,5 cm (2,9x2,9 cm)  
C-931950-3333



Wern maple natural rodipil  
F&F 12" 1,5x30 cm (2,2x29,75 cm)  
C-3343



Wern maple natural rodipil  
F&F 12" 1,5x60 cm (2,2x59,35 cm)  
C-3344

# oak

Warm



08



Warm oak natural / lappato  
12"x24"-10x60 cm  
(29.25x59.35 cm)  
C-5029-C-4274



Warm oak cenefa-3 natural / lappato  
6"x24"-11x60 cm  
(14.8x59.35 cm)  
C-5029-C-5077



Warm oak cenefa-1 natural / lappato  
6"x24"-10x60 cm  
(14.8x59.35 cm)  
C-5029-C-5078



Warm oak listelo natural / lappato  
3"x24"-2.5x60 cm  
(7.3x59.35 cm)  
C-5029-C-1067




Wern mosaic multicolor  
1,5x30 natural / beige  
12"x12" 30x30cm  
(29,75x29,75 cm)  
C.475650.4756



Wern core walls  
natural / beige  
12"x24" 30x60cm  
(29,75x59,55 cm)  
C.344310.3443

Fusion line natural\*  
0,6"x24" - 1,5x60 cm (1,5x59,55 cm)  
C.5099

Fusion line graffiti  
0,6"x24" - 1,5x60 cm (1,5x59,55 cm)  
C.5094




Byte ice / red / yellow / black top\*  
0,6"x24" - 1,5x60 cm (1,5x59,55 cm)  
C.5100



Wern oak wall  
natural / beige  
7"x7" 17,75 cm (17,75 cm)  
C.497110.4971



Wern oak wall natural ruged  
7"x12" 17,75x30 cm (17,75x29,75 cm)  
C.4972



Wern oak wall natural ruged  
7"x24" 17,75x60 cm (17,75x59,55 cm)  
C.4973

\*recommended only for walls



oak  
Warm



WARM collection

Full Body \*Microbeated \*Non-slip \*Resistant to Frost \*Great Mechanical Resistance



# walnut

Warm



12



Warm walnut natural / lappato  
12"x24" - 30x60 cm  
(29,7x59,55 cm)  
C.428TC-428



Warm walnut cenefo-3 natural / lappato  
6"x24" - 15x60 cm  
(14,8x59,55 cm)  
C.328TC-328



Warm walnut cenefo-1 natural / lappato  
4"x24" - 10x60 cm  
(9,8x59,55 cm)  
C.328TC-328



Warm walnut listello natural / lappato  
3"x24" - 7,5x60 cm  
(7,3x59,55 cm)  
C.328TC-328



Warm mosaic multicolor  
1,5x30 natural / Ippona  
12"x12"-30x30cm  
(29,75x29,75 cm)  
C-5735 C-5736



Warm stone ends  
natural / Ippona  
12"x24"-30x60cm  
(29,75x59,33 cm)  
C-5432 C-5443

Fusion lines natural \*

0,4"x24" - 1x60 cm (1,5x59,33 cm)

C-5349

Fusion lines graffiti

0,6"x24" - 1,5x60 cm (1,5x59,33 cm)

C-5368

Dye ice / red / yellow / black lines \*

0,6"x24" - 1,5x60 cm (1,5x59,33 cm)

C-5130



Warm without lines

natural / Ippona

7"x7"-17,5x17,5 cm (7,0x7,0 cm)

C-5655 C-5717



Warm without natural ridge

7"x12"-17,5x30 cm (17,5x29,73 cm)

C-5237



Warm without natural ridge

7"x24"-17,5x60 cm (17,5x59,33 cm)

C-5207

\*recommended only for walls



walnut

Warm







# wengue

Warm



Warm wengue natural / lappato  
12"x24"-30x60 cm  
(29,7x59,55 cm)  
[L-4281G-4281](#)



Warm wengue cesefa-3 natural / lappato  
8"x24"-20x60 cm  
(14,8x59,55 cm)  
[L-4281G-007](#)



Warm wengue cesefa-1 natural / lappato  
4"x24"-10x60 cm  
(9,6x59,55 cm)  
[L-4281G-009](#)



Warm wengue leselo natural / lappato  
3"x24"-7,5x60 cm  
(7,6x59,55 cm)  
[L-4281G-008](#)

16



Warm mexico multicolor  
1,5x30 natural / lapso  
12" x 12" - 30x30cm  
(29,7x29,75 cm)  
G-5166G-6758



Warm corse ande  
natural / lapso  
12" x 24" - 30x60cm  
(29,75x59,35 cm)  
G-5442G-5443



Fusion lisa natural\*  
0,4"x24" - 1,0x60 cm (1,0x59,35 cm)  
G-5509




Fusion lisa griffino  
0,4"x24" - 1,0x60 cm (1,0x59,35 cm)  
G-5509



Brisas / red / yellow / black lisa\*  
0,6"x24" - 1,5x60 cm (1,5x59,35 cm)  
G-5108



Warm wingo lisa  
natural / lapso  
2"x2" - 5,0x5,0 cm (7,3x7,3 cm)  
G-5510G-5511



Warm wingo natural rotol  
1"x12" - 2,5x30 cm (7,3x29,75 cm)  
G-5562



Warm wingo natural rotol  
1"x24" - 2,5x60 cm (7,3x59,35 cm)  
G-5563



wengue

Warm



WARM collection

Full Body Microscaled Monocalcium Resistant to Frost Great Mechanical Resistance





## Modularity Modularità



12" x 24"  
30 x 60 cm  
(29,75 x 59,55 cm)



12" x 24"  
30 x 60 cm  
(29,75 x 59,55 cm)



12" x 24"  
30 x 60 cm  
(29,75 x 59,55 cm)




3" x 24"	6" x 24"	8" x 24"
7,5 x 60 cm	10 x 60 cm	15 x 60 cm
(7,3 x 59,55 cm)	(9,6 x 59,55 cm)	(14,8 x 59,55 cm)
23%	30%	47%


(\*) Proposed sizes for a 3 mm joint. / Formati proposti per giunta 3 mm



## Special Pieces Pezzi Speciali

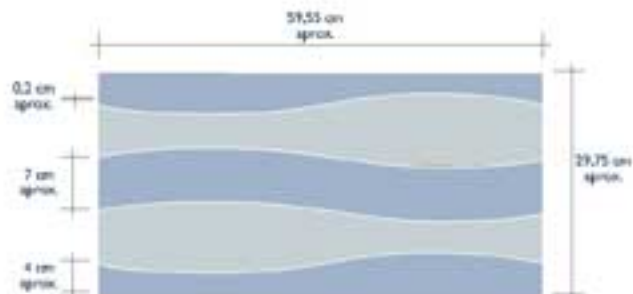

Warm corte onds 12"x24" - 30x60 cm  
(29,75x59,55 cm)

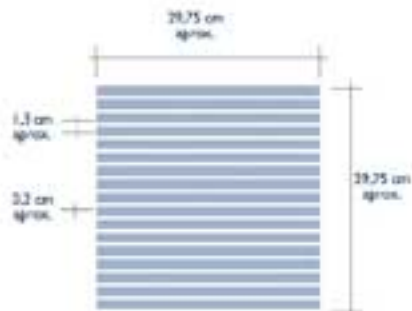

Warm mosaico multicolor 1,5x30  
12"x12"-30x30cm  
(29,75x29,75 cm)

21

## Steps. Gradini.

Simple



Top




Gradone



Pedrisño y pedrisño angulo  
12"x24" 30x60 cm (29,75x59,55)



## Corners. Angulos.



## Skirtings. Battiscopa.



See attached table of contents.  
Guardare la tavola delle disponibilità.



## Advices for Cleaning and Fixing Porcelain Tiles. *Consigli per la Pulizia e la Posi del Gres Porcellanato*

### Tiling

The ground to fix the porcelain tiles should be dried, planed and with the adequate consistence. Before starting, all rest of dust, greases and oils should have been cleaned.

#### *Preparazione del sottofondo*

*Il sottofondo dovrà essere secco e della consistenza adeguata. Si dovrà preventivamente pulire dai resti di polvere, grassi e oli.*

### Fixer materials to use

Fixing has to be made with a layer system. Fixer materials to be used are concrete base with synthetic resin, because its flexibility make them proper for a perfect fixing.

#### *Adesivi da utilizzare*

*La posi si realizzerà con il sistema di copri. Gli adesivi che si devono utilizzare sono a base cementizia e resine sintetiche, dato che la loro flessibilità li rende ideali per una posa perfetta.*

### Fixing

Once tared the product with the quantity of water indicated in the packing, press and extend the fixing product on the ground, by using a trowel of teeth of adequate size, pressing the tiles on the fixing material. For porcelain sized bigger than 30x30 cm, use the double-glued technique, by combing the fixing material on the ground and putting a fine cover on the back side of the tile. This practice is indispensable for external uses. For grounds different to common ones, and specific fixing applications, use fixing materials as per producers references.

#### *Posa*

*Una volta miscelato il prodotto con la quantità di acqua indicata, pressare e spalmare la colla sul sottofondo utilizzando uno spatolo con dentatura adeguata e premendo le piastrelle sopra l'adesivo ancora fresco. Per i formati superiori ai 30x30 utilizzare la tecnica della doppia incollatura mettendo l'adesivo sul sottofondo e anche un piccolo strato nella parte posteriore della piastrella, questa tecnica è fondamentale per la posi in esterni. Per sottofondi speciali ed esigenze di posa specifiche, utilizzare adesivi dove seguendo le indicazioni dei fabbricanti.*

### Assembly joints and expansion

An open joint of adequate dimensions has to be left always, as per the tile dimensions, using a joint material of good quality. Common white concrete has n't to be used because it doesn't have the appropriate adherence and it is of high porosity. Respect the perimetral joints and prevent interior expansion joints (5x5 m) and exterior (3x3 m).

#### *Rugi e giunti di dilatazione*

*Si lasceranno sempre fughe aperte adeguate a secondo del formato della piastrella utilizzando per la massatura materiale di buona qualità. Non si dovrà utilizzare normale cemento bianco perché poco aderente e molto poroso. Rispettare sempre i giunti perimetrali e prevedere giunti di dilatazione con riquadri di 5x5 m per interni e di 3x3 m per esterni.*

### Cleaning advices once tiled the porcelain tiles

We recommend to use diluted acid products which don't provoke ammonia odours. If porcelain tile presents building stains, a basic product should be used and clean with abundant water. In those places where water could be calcareous, it is convenient to dry the surface to avoid carbonate because they reduce the superficial brilliancy of polishing.

#### *Consigli per la pulizia dopo la posa*

*Si raccomandano l'uso di prodotti acidi diluiti che non provochino odori ammoniacali. Se il porcellanato dovesse presentare macchie da calcare, si dovrà utilizzare un prodotto basico e si leverà con acqua abbondante. In zone caratterizzate da acqua molto calcarea si consiglia di asciugare bene per evitare depositi di calcare che potrebbero diminuire la brillantezza del materiale.*

### Cleaning advices for a good keeping

Cleaning of porcelain tiles has to be done similar to crystal cleaning. Amosiacal products and even back, diluted in water can be used. In places where water could be calcareous it is convenient to dry the surface to avoid carbonate.

#### *Consigli per un buon mantenimento*

*La pulizia del gres porcellanato deve essere simile a quella dei cristalli. Si possono utilizzare prodotti tipo ammoniacali e candeggine diluiti in acqua. In zone caratterizzate da acqua molto calcarea si consiglia di asciugare bene per evitare depositi di calcare.*

WARM COLLECTION* COLLEZIONE WARM*	GRUPPI / GRUPPI												PACKING LIST							
	RELAX		NAPPEL		OSI		WILLOW		WANDER		Prestazioni*	Sua Foto	Fu. No.	Spazio	Sopra Tavolo	Sotto Tavolo	Lg. Foto	Lg. No.	Lotti	
	N°	LAP	N°	LAP	N°	LAP	N°	LAP	N°	LAP										
base 12"x24"-30x60 cm (29,75x59,55 cm)	6274	6314	6294	6274	6234	6274	6256	6296	6256	6296	98 - 0,39'	40	6	1.063	11,441	42,52	457,67	9362	23.205	-
pettina 30 (12"x24"-30x60 cm) (29,75x59,55 cm)	5195	5195	5171	5195	5171	5195	5171	5195	5171	5195	98 - 0,39'	-	7	-	-	-	-	-	27,76	2.628
pettina 40 (12"x24"-30x60 cm) (29,75x59,55 cm)	5195	5195	5171	5195	5171	5195	5171	5195	5171	5195	98 - 0,39'	-	7	-	-	-	-	-	27,76	4.468
pettina angola 12"x24"-30x60 cm (29,75x59,55 cm)	5211	5211	5187	5211	5187	5211	5187	5211	5187	5211	98 - 0,39'	-	7	-	-	-	-	-	27,76	-
pettina top 30 (12"x24"-30x60 cm) (29,75x59,55 cm)	5355	5355	5355	5355	5355	5355	5355	5355	5355	5355	98 - 0,39'	-	4	-	-	-	-	-	16,6	1.19
pettina top 40 (12"x24"-30x60 cm) (29,75x59,55 cm)	5355	5355	5355	5355	5355	5355	5355	5355	5355	5355	98 - 0,39'	-	4	-	-	-	-	-	16,6	3.36
pettina top angola 12"x24"-30x60 cm (29,75x59,55 cm)	5499	5499	5499	5499	5499	5499	5499	5499	5499	5499	98 - 0,39'	-	3	-	-	-	-	-	13,7	-
pettina gradino 30 (12"x24"-30x60 cm) (29,75x59,55 cm)	5499	5499	5499	5499	5499	5499	5499	5499	5499	5499	25 - 0,79'	-	2	-	-	-	-	-	8,6	0.395
pettina gradino 40 (12"x24"-30x60 cm) (29,75x59,55 cm)	5499	5499	5499	5499	5499	5499	5499	5499	5499	5499	25 - 0,79'	-	2	-	-	-	-	-	8,6	1,91
pettina gradino angola 12"x24"-30x60 cm (29,75x59,55 cm)	5559	5559	5559	5559	5559	5559	5559	5559	5559	5559	25 - 0,79'	-	2	-	-	-	-	-	9,5	-
rodapiè 3"x24"-7,5x60 cm (7,3x59,55 cm)	5097	-	5095	-	5095	-	5097	-	5097	-	98 - 0,39'	-	18	-	-	-	-	-	17,89	10,8
rodapiè 3"x12"-7,5x30 cm (7,3x29,75 cm)	5067	-	5065	-	5065	-	5067	-	5067	-	98 - 0,39'	-	30	-	-	-	-	-	18,98	9
zoccolo 3"x24"-7,5x60 cm (7,3x59,55 cm)	5087	5091	5085	5087	5085	5087	5087	5091	5087	5091	98 - 0,39'	-	18	-	-	-	-	-	17,89	10,8
zanzara 4"x24"-10x60 cm (9,6x59,55 cm)	5083	5083	5085	5089	5085	5089	5087	5091	5087	5091	98 - 0,39'	-	8	-	-	-	-	-	18,98	9
zanzara 6"x24"-13x60 cm (14,8x59,55 cm)	5085	5087	5087	5091	5087	5091	5089	5097	5099	5097	98 - 0,39'	-	-	-	-	-	-	-	10,65	-
base 3"x7"-7,3x7,3 cm (7,3x7,3 cm)	5035	5039	5029	5035	5029	5035	5035	5039	5035	5039	98 - 0,79'	-	-	-	-	-	-	-	3,74	2,25
mezzico multicolor (1,3x10 12"x12"-30x30 cm) (29,75x29,75 cm)	6756	6756	6756	6756	6756	6756	6756	6756	6756	6756	98 - 0,39'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zanzara corallo 12"x24"-13x60 cm (29,75x59,55 cm)	5442	5442	5442	5442	5442	5442	5442	5442	5442	5442	98 - 0,39'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
base base 6,4"x24"-1,6x60 cm (1,6x59,55 cm)											98 - 0,39'	-	260	-	-	-	-	-	9,95	-
zanzara griglia 06"x24"-1,3x60 cm (1,3x59,55 cm)											98 - 0,39'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
base base 04"x24"-1,3x60 cm (1,3x59,55 cm)											98 - 0,39'	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*The company does not take any responsibility on possible mistakes made in tables  
Check them with our commercial network

MEASUREMENTS AND SURFACE APPEARANCE MISURE E ASPECTO SUPERFICIALE	STANDARD TEST METHOD METODO DELLA PROVA	STANDARD PRESCRIBED VALUE VALORE PRESCRITTO	LAVO PORCELANOSA VALUE VALORE LAVO PORCELANOSA
Length and Width Lunghezza e Larghezza	ISO 10545-2	± 0,6% max.	± 0,1%
Thickness Spessore	ISO 10545-2	± 5% max.	± 2%
Orthogonality Ortogonalità	ISO 10545-2	± 0,6% max.	± 0,2%
Straightness of sides Regolarità del lato	ISO 10545-2	± 0,3% max.	± 0,2%
Surface texture Rivestito	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2%
<b>PHYSICAL PROPERTIES PROPRIETÀ FISICHE</b>			
Water absorption Assorbimento d'acqua	ISO 10545-3	≤ 0,5%	+ 0,02%
Breaking Strength, in N Carico di rottura, in N	ISO 10545-4	≥ 1300 N	2400 N
Bending Resistance Resistenza alla flessione	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	56 N/mm <sup>2</sup>
Resistance to deep abrasion Resistenza all'abrasione profonda	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	109 mm <sup>3</sup>
Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica	ISO 10545-8	<b>Available Method</b> Metodo Disponibile	6,3 x 10 <sup>-6</sup> mm/C°
Temperature shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	No surface defects should be visible Non deve presentarsi difetti visibili	Durable / Resistente
Cracking resistance Resistenza agli fessurazioni	ISO 10545-11	No surface defects or cracks should be visible Non deve presentarsi difetti visibili	Durable / Resistente
Resistance to frost Resistenza al gelo	ISO 10545-12	No surface defects or cracks should be visible Non deve presentarsi difetti visibili	Frost Resistance / Resistente
Non-slip Resistenza allo scivolamento	DNV 51130		89
Colour resistance to light Resistenza dei colori alla luce	DNV 31094	There should be no colour variations Non deve presentarsi difetti visibili	No alteration to colour and gloss Non deve presentarsi alterazioni di colore e lucidità
<b>CHEMICAL PROPERTIES PROPRIETÀ CHIMICHE</b>			
Chemical Resistance Resistenza agli agenti chimici	ISO 10545-13	Stainability is visible despite adequate cleaning Non deve presentarsi difetti visibili dopo pulizia	No visible effects / Nessun effetto visibile
Resistance to staining Resistenza alle macchie	ISO 10545-14	≥ 3	5

Ctra. Castellón - San Juan de Moró km. 12,3  
12130 San Juan de Moró, Castellón, Spain  
Tel. 0034 964 70 10 15  
Fax Nac. 964 70 10 26. Export. Fax 0034 964 32 83 80  
[land@landporcelanico.com](mailto:land@landporcelanico.com)

**VII** techporcelain  
WARM

[www.landporcelanico.com](http://www.landporcelanico.com)

