www.ibec.es • TEL. +34 **94 444 66 56**

ETIQUETADO

Impresora-Etiquetadora MC-1000

© IBEC SYSTEMS 2007

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

- Máquina para impresión y aplicación automática de etiquetas de identificación autoadhesivas sobre materiales, productos, cajas, bolsas y packs en líneas de producción y envasado.
- Impresión por transferencia térmica de datos variables : textos, referencias de producto, hora y fechas de producción, fechas de consumo, contadores de producción, etc...
- Sistema de aplicación de etiquetas prácticamente libre de fallos por efecto de "arrastre" del producto en movimiento.

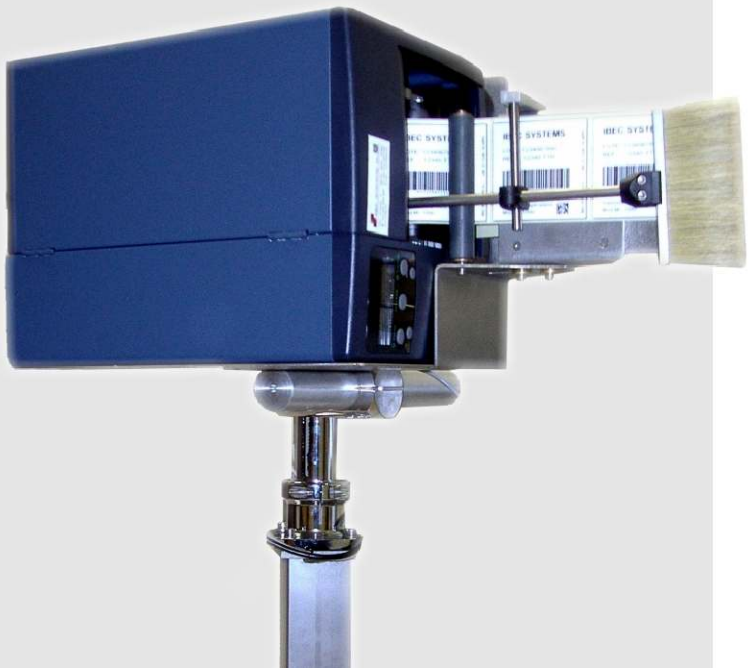

IBEC SYSTEMS®

Especificaciones técnicas

MPRESORA-ETIQUETADORA MC-1000

Impresión y aplicación automática de etiquetas autoadhesivas.

La máquina MC1000 es la solución idónea para etiquetar, de forma totalmente automática y en línea, gran diversidad de productos y envases industriales. Mediante su impresora de transferencia térmica integrada imprime todo tipo de etiquetas con datos variables, textos, logos y códigos de barras para identificación y trazabilidad del producto. Permite etiquetar productos y envases regulares (tipo caja o pack) en una cara lateral, superior y a dos caras en vértice.

Aplicación de etiquetas libre de fallos.

El pegado de las etiquetas se produce por el simple efecto de "arrastre" de la etiquetada dispensada al paso del producto-envase. La posibilidad de fallos es prácticamente imposible ya que no utiliza elementos móviles específicos ni componentes neumáticos.

Su alimentación es eléctrica, eliminando así posibles fallos ocasionados por la red de suministro de aire.

Reducción drástica de las necesidades del stock y variedad de embalajes pre-impresos

De esta manera tenemos plena disposición de embalajes personalizados en el momento de la producción reduciendo enormemente problemas por fallos de stock de embalajes pre-impresos.

Características técnicas

- Motor de impresión de transferencia térmica con resolución de 200 d.p.i.
- Ancho máximo de impresión del cabezal de 104 mm.
- Velocidad de impresión 200 mm./segundo.
- Sistema de pegado de la etiqueta autoadhesiva por rodillo pivotante o cepillo.
- Posición de pegado de etiqueta; lateral, superior y en vértice (a dos caras).
- Rendimiento aproximado para etiquetado de 45 envases/minuto
- Soporte de acero inoxidable regulable en altura y profundidad.
- Conexiones disponibles RS-232, Paralelo, LAN Ethernet, USB, Twinax-coax e inalámbrica Wi-fi.
- Software Bartender para diseño de etiquetas con códigos de barras y Drivers PC Windows.
- Construcción robusta en acero para trabajar en entornos duros.
- Máxima sencillez electrónica, mecánica y aplicativa que garantizan el contínuo rendimiento del sistema, sin fallos y practicamente libre de mantenimiento .
- Temperatura de trabajo de 0 a 38ºC.
- Peso total incluido soporte 38 Kg.

© IBEC SYSTEMS 2007

www.ibec.es • TEL. +34 **94 444 66 56**

IBEC SYSTEMS®