Cabina de *Peaje*



PERFIL

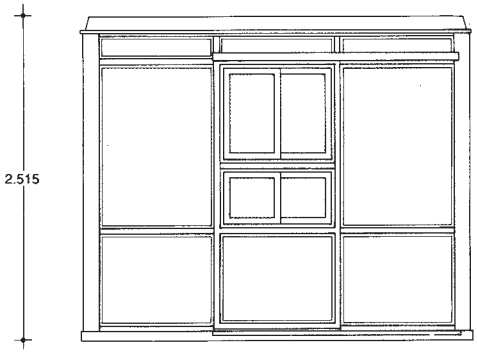

ALZADO

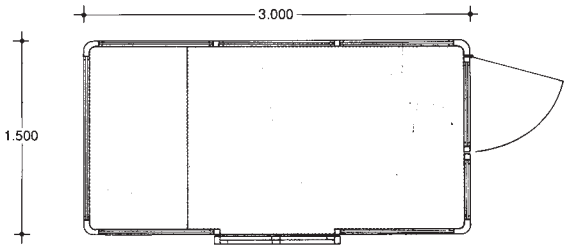

PLANTA

CARACTERÍSTICAS:

Base formada por perfiles tubulares de acero, con el fin de facilitar el transporte y montaje, así como la elevación del piso de la cabina respecto al suelo. Dicho piso ha sido fabricado con un panel Prodema antihumedad revestido de caucho antideslizante. En este piso se prevee una trampilla de acceso a túnel de 66x66 cm. • Estructura realizada en aluminio extrusionado, anodinado y lacado, incluyendo accesorios y juntas de neopreno en todos los ajunquillamientos. • Cierres superiores e inferiores construidos en sándwich de poliéster, reforzado con fibra de vidrio (PRFV), espuma de poliuretano intermedio y remates interiores en estratificado de madera. • Acristalamientos en vidrio Stadip de 6+6 mm, con lámina intermedia plástica (butiral de polivinilo). • Cubierta fabricada en pieza monobloc de poliéster, reforzado con fibra de vidrio (PRFV) y aislado con espuma de poliuretano. • Puertas corredera del mismo material de la cabina, incluso dos ventanillas correderas en su parte superior. Cerradura de seguridad. Puerta posterior de escape con apertura hacia el exterior y sistema de barra antipánico • Instalación eléctrica, cuadro de control y protección, alumbrado y bases de enchufe según R.B.T.