Alsina
SOLUCIONES EN ENCOFRADOS

Pilas Metálicas

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
Nº 7002938

Encofrados J. Alsina, S.A.
Pol. Ind. Pla d'en Coll - Camí de la Font Freda, 1
08110 - Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel. 935 753 000 - Fax 935 647 059
E-mail: alsina@alsina.com

www.alsina.com

PILAS METÁLICAS ALISPLY

Resistente

Las Pilas Metálicas Alisply de Alsina están fabricadas en acero de alta resistencia de 3 mm de espesor, característica que les confiere una mayor resistencia y un mejor rendimiento en obra.

Versátil

Las Pilas Metálicas Alisply aportan gran versatilidad en obra gracias a su compatibilidad con otros sistemas de encofrado como Alisply Muros, Alisply Pilares o Alisply Universal en soluciones de acabados semicirculares en pilares y muros.

Sistema de medias pilas cilíndricas metálicas

Sistema para el encofrado de pilas cilíndricas formado por paneles metálicos de media circunferencia.

El sistema de Pilas Metálicas Alisply permite la realización de pilares redondos o pilares apantallados con extremos en semicírculo. Además, al disponer de perfil Alisply en los extremos las uniones se realizan con la Grapa GR-2. Característica que lo hace totalmente compatible con la familia de productos Alisply y le aporta rapidez y facilidad de montaje.

El Sistema Pilas Metálicas Alisply utiliza los siguientes accesorios:

- Consola de Trabajo
- Tornapuntas con brazo aplomador

Uniones con Grapa GR-2

Las Pilas Metálicas Alisply, diseñadas con el mismo perfil que los sitemas Alisply de Alsina permiten una rápida y fácil unión entre paneles con la Grapa GR-2.

Múltiples medidas

Alsina dispone de una amplia gama de medidas que permiten ejecutar pilas circulares de medidas comprendidas entre 20 y 200 cm de diámetro. En medidas estándar hasta los 100 cm con incrementos de 5 cm y de 100 a 200 de 10 en 10 cm.

Elementos de las Pilas Metálicas Alisply

grapa alisply GR-2

Para la unión de los paneles en sentido hotizontal se utiliza la Grapa GR-2: rápida, manual, autoalineable y sin necesidad de herramientas.

gancho grúa

Enganche destinado al movimiento de los paneles con grúa.

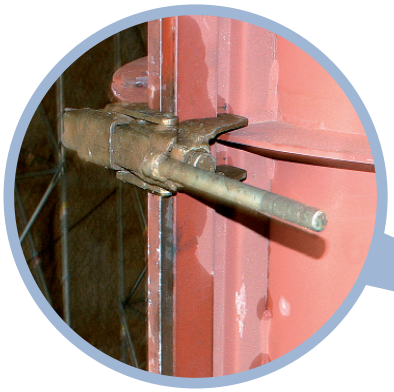

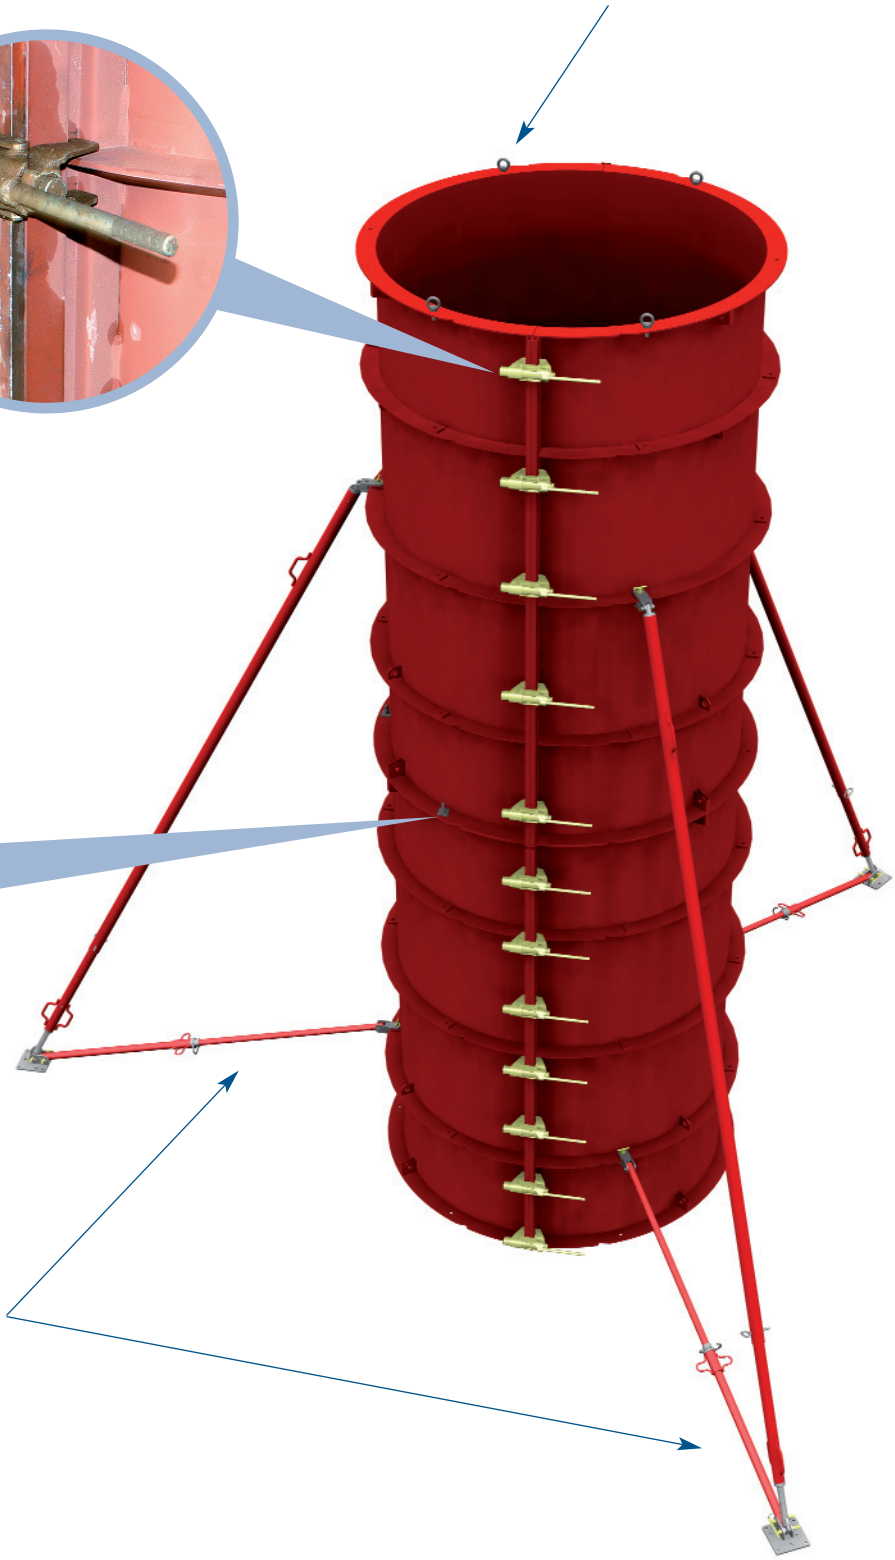

unión vertical

La unión vertical de los medios pilares se realiza mediante tuerca y tornillo. Permite utilizar tornillos de varias medidas.

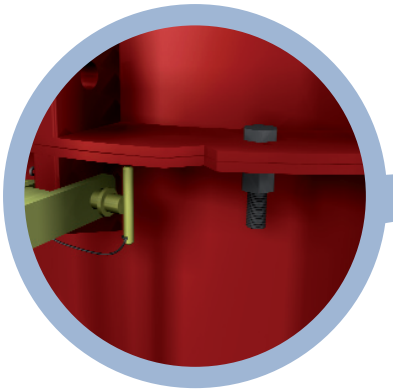

Tornapuntas

de 3, 6 y 9 m con brazo aplomador

Accesorio para estabilizar y aplomar las pantallas de muro.

Características de las Pilas Metálicas Alisply

panel

Panel metálico de 3 mm de espesor con modulaciones de 20 a 200 cm de diámetro

TRANSPORTE Y ACOPIO

El propio diseño del panel permite que los elementos no se deslicen, facilitando su transporte y acopio en obra.

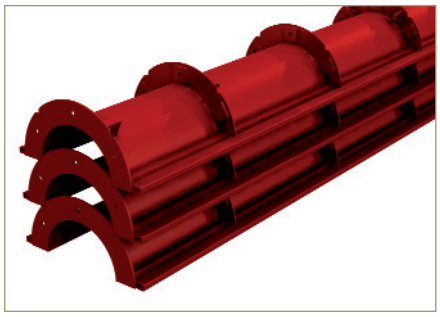

pilas apantalladas

Los medios pilares están diseñados con perfil Alisply, permitiendo una rápida y fácil unión para realizar pilares apantallados.

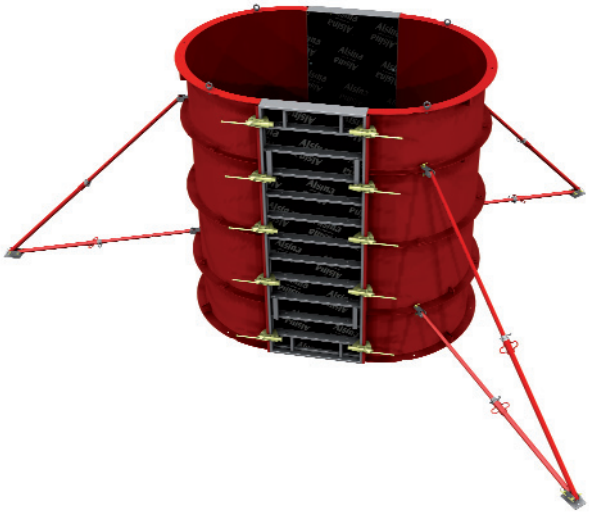

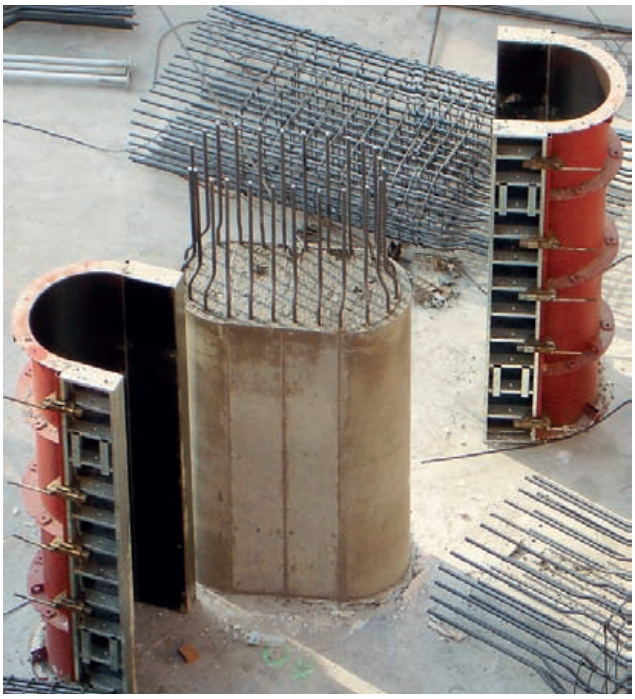

Aplicaciones Pilas Metálicas Alisply