




OD-2974/5/6 Luminaria para línea continua con difusor opal

• Cuerpo de luminaria:





- Fabricada en aluminio de extrusión termoesmaltado en color RAL-9006.
- Bajo pedido se puede suministrar en color blanco o cualquier color de la carta RAL.
- La conexión eléctrica, tanto inicial como intermedia, se realiza a clemas de tres polos sin necesidad de herramientas.
- Los tramos luminosos inicio y final de línea se suministran con tapas finales.
- Para construir líneas continuas se deben instalar los tres tipos de tramos, un tramo de inicio + "n" número de tramos intermedios según el proyecto + un tramo final de línea, constituyendo la suma de todos los tramos la longitud total de la línea continua. Las lámparas se disponen solapadamente en diagonal alcanzando una mayor uniformidad de luz en el tramo luminoso.
- Montaje: línea continua adosado a techo, o suspendido.
- Versión suspendida mediante caña o cable acerado (ver accesorios para pedido).
- Bajo pedido se pueden suministrar modelos específicos para formar estructuras luminosas cerradas (estructuras completas en geometría cuadrada o rectangular) mediante nudo de unión OD-2930.
- Bajo pedido están disponibles versiones específicas **plus** con difusor técnico de alto rendimiento.
- Bajo pedido pueden ser suministradas con balasto electrónico regulable.
- Bajo pedido se puede suministrar con kit de emergencia.

• Sistema óptico:



- Difusor de policarbonato opal de alta transmitancia.
- Reflector interior termoesmaltado en color blanco.
- Fuente de luz: lámparas fluorescentes lineales T5 de 49, 54 y 80 W (G5).

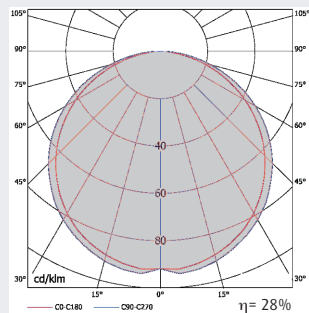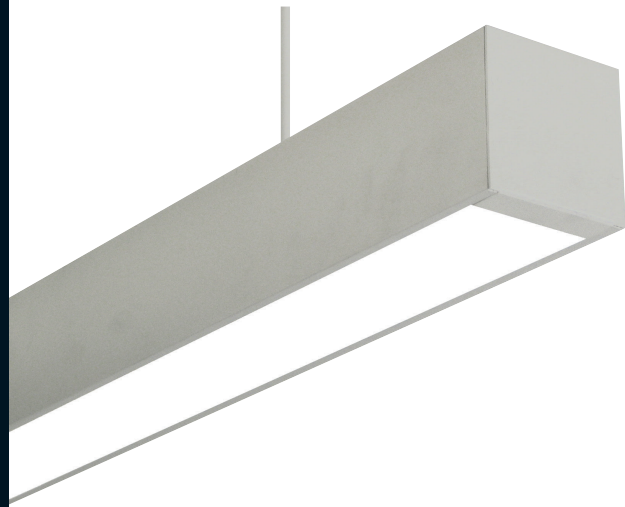

Dimensiones



Instalación

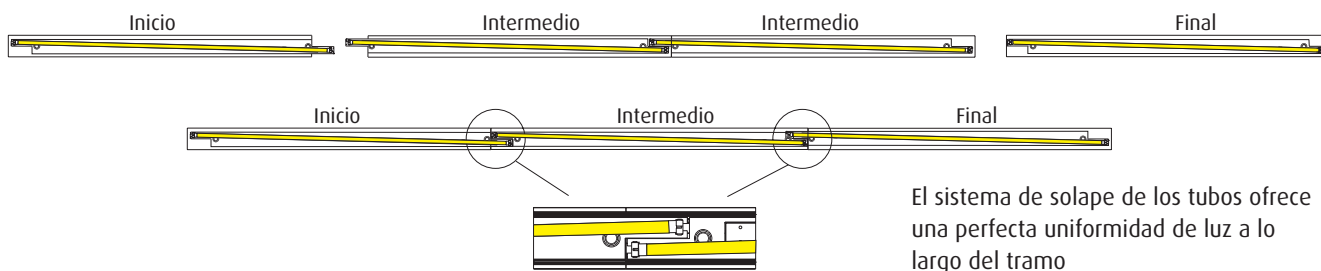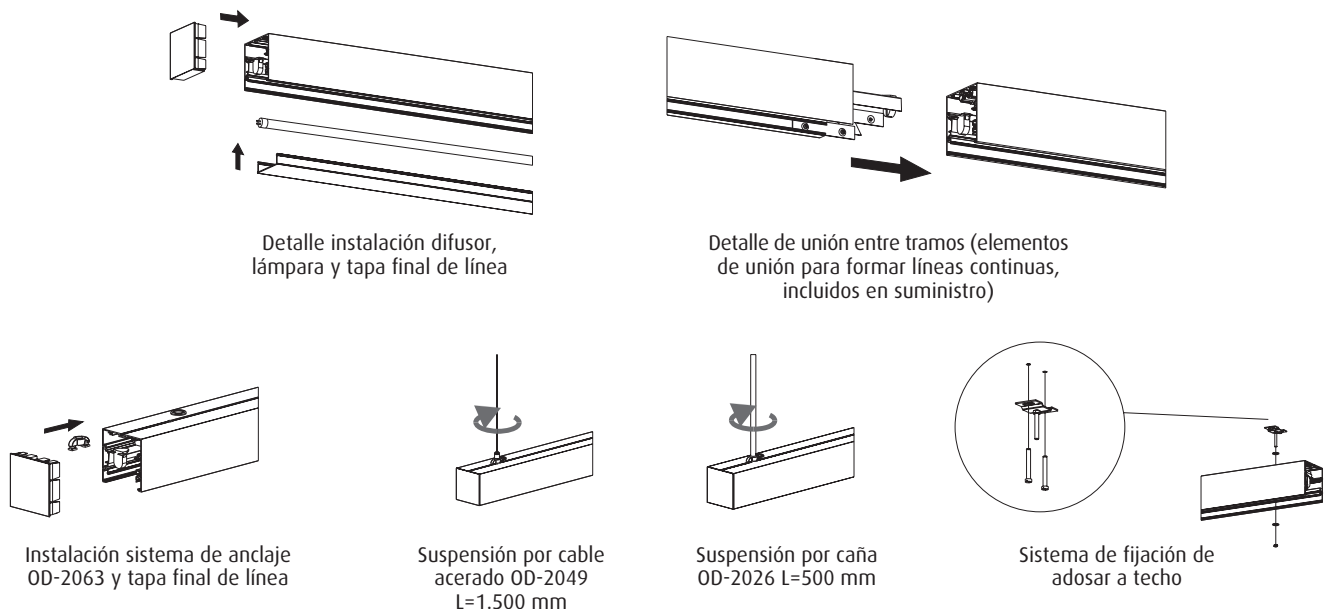

LUMINARIA

Modelo	W	A	Peso	Referencia
OD-2974 Luminaria con difusor opal tramo inicio línea continua. En color RAL-9006				
OD-2974 1 T5	49	1.398	4,2	2974104901013
OD-2974 1 T5	54	1.098	3,4	2974105401013
OD-2974 1 T5	80	1.398	4,2	2974108001013
OD-2975 Luminaria con difusor opal tramo intermedio línea continua. En color RAL-9006				
OD-2975 1 T5	49	1.396	4,0	2975104901013
OD-2975 1 T5	54	1.096	3,1	2975105401013
OD-2975 1 T5	80	1.396	4,0	2975108001013
OD-2976 Luminaria con difusor opal tramo final línea continua. En color RAL-9006				
OD-2976 1 T5	49	1.484	4,0	2976104901013
OD-2976 1 T5	54	1.184	3,1	2976105401013
OD-2976 1 T5	80	1.484	4,0	2976108001013

ACCESORIOS

Modelo	Referencia
OD-2970 Accesorios de montaje	
OD-2063 Pieza de suspensión en color RAL-9006	2063000000001
OD-2049 Suspensión por cable regulable en altura cromado	2049000000000
OD-2026 Suspensión por caña en color RAL-9006	2026000000001
OD-2933 Fijación para instalación adosada a techo	2933000000000